

CarTeck DRIVE[®] 600



Materialgruppe
AI



Produktbeschreibung:

Ausgereifte Antriebstechnologie, mit allen erforderlichen Komfort - und Sicherheitseinrichtungen für den Privatbereich.

- Versorgungsspannung 230V AC
- Steuerspannung 24V DC
- Max. Zug- und Druckkraft 600 N, ausreichend für max. Größenbereich Schwing.- Sectionaltor
- Max. Laufgeschwindigkeit bis zu 240 mm / Sek. (gemessen ohne Tor)
- Leistungsaufnahme Energiesparmodus < 1,0 W
- Einschaltdauer nach S3 in % 40
- leichte Programmierung
- Einbruchsicherung
- inkl. vorprogrammierter 4-Befehl-Handsender „Pearl“ FM 868,95 MHz
- Laufwagen mit integriertem Funkempfänger FM 868,95 MHz, 128-Bit AES Verschlüsselung, (40 Funkspeicherplätze)
- Laufwagen: LED-Antriebsbeleuchtung 6 LEDs

Premium-Segment, inkl. 4-Befehl-Handsender und um alle Zusatzkomponenten erweiterbar

Laufschiene:

- 3-teilige Laufschiene, Laufwagen, Deckensteuerung, Deckenaufhängung, Sturzbefestigung, Schubarm, Torbeschlagwinkel und Befestigungsmaterial


| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Größenbereich ¹⁾ bei: Sektionaltor | Breite: 2000 - 5.500 mm |
| | Höhe: 1875 - 2.500 mm |
| Größenbereich ¹⁾ bei: Schwingtor | Breite: 2000 - 3.000 mm |
| | Höhe: 1875 - 2.750 mm |

¹⁾ Abhängig von der Einbaulage können die Werte abweichen.

| Bestelldaten Antrieb | Teilenummer | Einzelpreis |
|----------------------|-------------|-------------|
|----------------------|-------------|-------------|

CarTeck DRIVE[®] 600

206445

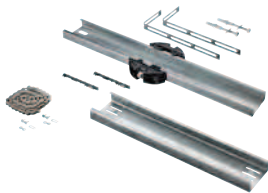

incl. Laufschienenverlängerung 543 mm

Für Sectionaltore BRM-Höhe > 2500 mm bis 3000 mm

Für Schwingtore BRM-Höhe > 2750 mm bis 3250 mm

inkl. einer zusätzlichen Deckenaufhängung, Überschubteil, Kette, Isolator mit Magnet und Befestigungsmaterial

206445 / 206448




Laufschienenverlängerung 1.096 mm

inkl. einer zusätzlichen Deckenaufhängung, Überschubteil, Kette, Isolator mit Magnet und Befestigungsmaterial

206449

Maßzeichnungen

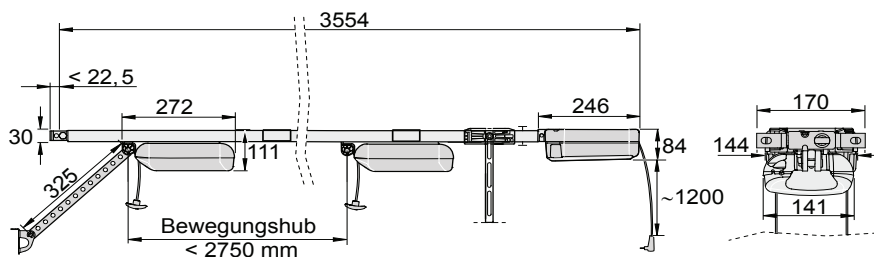

Alle Maße in mm; technische Änderungen vorbehalten.