


Einbaudaten

120 mm Sturzvariante Standard mit Antrieb

Maße für die Sturzvarianten 145 mm und 265 mm auf Anfrage

240 mm Sturzvariante Standard bei Handbetätigung

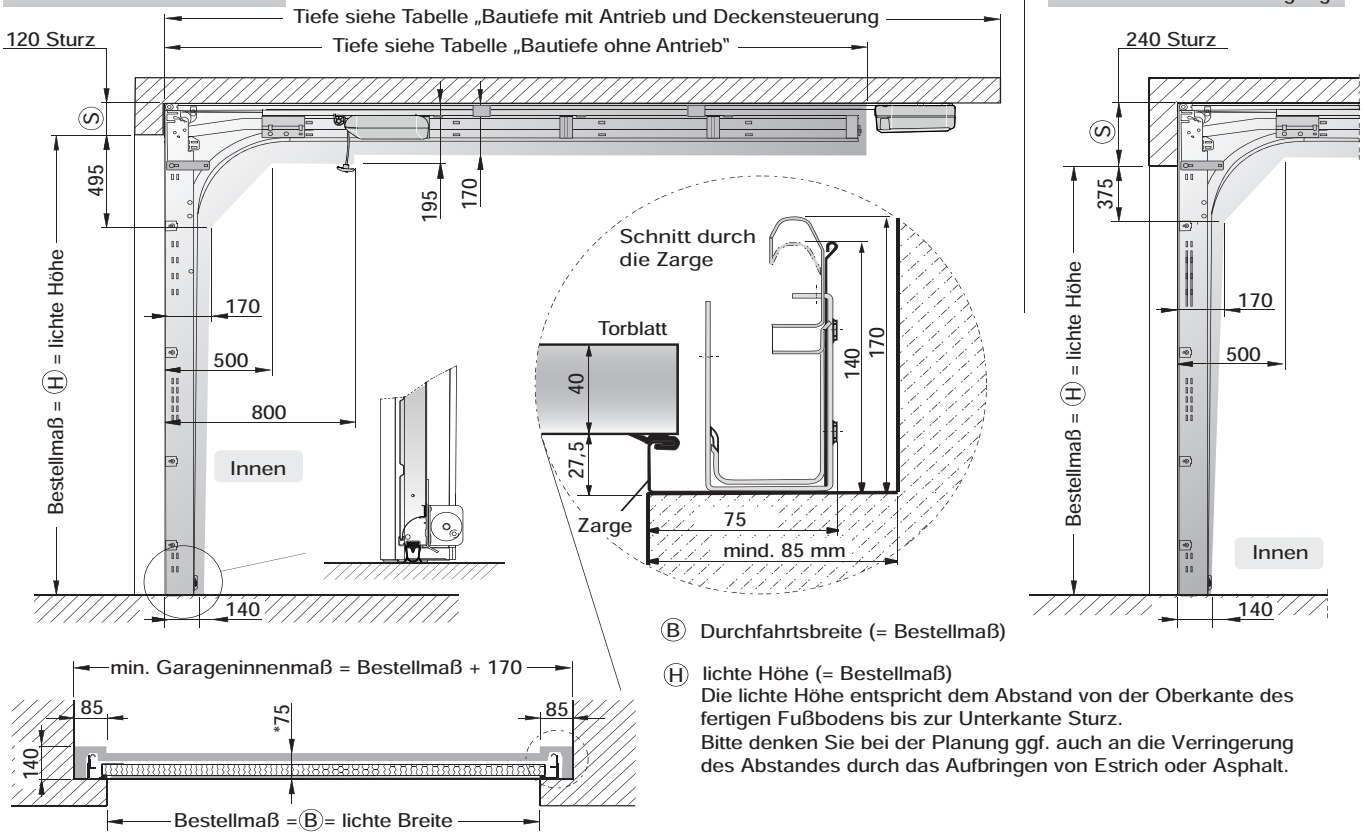

ⓑ Durchfahrtsbreite (= Bestellmaß)

ⓗ lichte Höhe (= Bestellmaß)
 Die lichte Höhe entspricht dem Abstand von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante Sturz.
 Bitte denken Sie bei der Planung ggf. auch an die Verringerung des Abstandes durch das Aufbringen von Estrich oder Asphalt.

* 240 mm Sturzvariante = 150 mm im Bereich Rundgriffgarnitur (mittig)

Folgende Angaben zum Aufmaß bitten wir zu beachten um eine exakte Montage und eine präzise, zuverlässige Funktion des CarTeck Garagen Sectionaltores zu gewährleisten.

Ausstattung:	Sturzbedarf: Ⓢ	lichte Durchfahrtshöhe:
mit Antrieb	120 mm	komplett frei Standardausführung
Handbetätigung	240 mm	- 25 mm Standardausführung
Handbetätigung	120 mm	- 150 mm Sonderausführung
Handbetätigung	120 mm	- 80 mm Sonderausführung mit Torstopper (siehe Zubehör GSW Tore)
mit Antrieb	240 mm	komplett frei Sonderausstattung mit Vorpack - 125 mm verlängerte Toprollenhalter (siehe Zubehör GSW Tore)

Ⓢ Bei Toren mit verstärkten Rollenhaltern erhöht sich der Sturzbedarf um +25 mm. Handbetätigte Tore max Torbreite 5000 mm.

Bei Toren mit Antrieb und einer Sturzhöhe zwischen 120 - 160 mm wird das mittlere Stück der hinteren Traverse heraus geschnitten um eine komplette lichte Durchgangshöhe zu erreichen. Mehrpreis-Sonderbefestigung siehe Seite 52. (Detaillierte Übersicht siehe Einbauanleitung CarTeck Garagentore GSW 40).

Torgrößen und Bautiefen ohne CarTeck Antrieb (Maßzeichnungen für Antrieb siehe Seite 84-85)

Höhe	Bautiefe in mm																
3000	3610																
2875	3610																
2750	3610																
2625	3610	3130				3610	3130				3610	3610					
2500	3130	3130												3130			
2375		3130															
2250	2742	2742				3130				2742				3130			
2125		2617				2742				2617							
2000		2479				2617				2479							
1875	2416				2617				2416				2617				
	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
	Breite																