Teckentrup
Feuer- und Rauchschutztüren

AUS STAHL UND EDELSTAHL

Multifunktionsschutz

- T30/T60/T90
- Rauchdicht
- Einbruchhemmend bis RC 4 (WK 4)
- Schalldämmend bis 52 dB

Mit neuen Zulassungen und erweiterten Größenbereichen

Umwelt-Produktdeklaration (EPD) für Multifunktionstüren durch ift Rosenheim bestätigt.

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup
Türen · Tore · Zargen

Sicherer Feuer- und Rauchschutz

FÜR MENSCH UND MATERIAL

Auf dem Gebiet des baulichen Brandschutzes ist Teckentrup seit Jahrzehnten kompetenter Partner. In Gebäudekomplexen kann die Entstehung von Bränden nicht vollständig ausgeschlossen werden. Effizienter Brandschutz kann jedoch der Entstehung von Schadenfeuer vorbeugen und die Ausbreitung verhindern. Entscheidend ist, dass sich Feuerschutztüren selbsttätig schließen, Flammen aufhalten und eine Mindestzeit den hohen Temperaturen standhalten. Idealerweise wird gleichzeitig die Verbreitung von hochgiftigen Rauchgasen unterbunden.

Teckentrup Feuer- und Rauchschutztüren decken je nach Brandgefahr und Brandlast alle Anforderungen ab. Das vielfältige Programm umfasst die Widerstandsklassen Feuerhemmend (T30), Hochfeuerhemmend (T60), Feuerbeständig (T90) und Rauchdicht. Sie erfüllen über die reine Funktion hinaus auch alle optischen Wünsche.

Insbesondere die neue Modellserie „Teckentrup 62“ vereint viele zukunftsweisende Details und bietet attraktive Optiken, weniger Verschleiß und effiziente Montagevorteile.

Ständige Qualitätsprüfungen im Rahmen der DIN ISO 9001 garantieren höchste Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
Teckentrup Multifunktionstüren sind ökobilanziert und somit die sichere Planungsgrundlage für nachhaltiges Bauen.

Feuer- und Rauchschutztüren

GEPRÜFT NACH EN 1634-1

Fortschritte im Detail:
Die neuen Feuerschutztüren „Teckentrup 42“ und „Teckentrup 62“

Ästhetische Optik
- Dünnfalz – flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung
- Extrem eben und stabil

Zeitsparende Zargenmontage
- Einfache und schnelle Montage mit nur einem Dübel pro Befestigungspunkt
- Eckzargenbefestigung auch für Leichtbauständerwände

Nachträgliche Höhenregulierung
- Verstellbarkeit der Tür nach dem Einbau bis zu 4 mm

Gedämpftes Schließgeräusch
- Leichtes und geräuscharmes Schließen durch spezielle Stahl/Kunststoff-Verbundfalle
- Nahezu wartungsfreie Fallenfunktion

Türschließer nachrüstbar
- Jederzeit beidseitig nachträglich einsetzbar

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerschutz nach EN 1634-1/DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095
- Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627 (WK)/ DIN EN 1627 (RC)
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1

Teckentrup Feuer- und Rauchschutztüren können je nach Anforderung mit weiteren Schutzfunktionen, wie z.B. Schallschutz und Einbruchschutz, kombiniert werden.

Inhaltsverzeichnis:

		Seite
	Feuerhemmende Stahltüren/Klappe	
NEU:	T30-1/T30-2-FSA „Teckentrup GL“	6
NEU:	T30-1/T30-2-FSA „Teckentrup 62 ST“	6
	T30-1 „Teckentrup HT 8-D-Tür/Klappe“	7
	T30-1-FSA „Teckentrup 42“, Dünnfalz	8
	T30-2-FSA „Teckentrup 42“, Dünnfalz	9
	T30-1-FSA „Teckentrup DF“, Dickfalz	10
	T30-2-FSA „Teckentrup DF“, Dickfalz	11
NEU: erweiterter Größenbereich	T30-1-FSA „Teckentrup 62-Tür/Klappe“	12
	T30-2-FSA „Teckentrup 62“, Dünnfalz	13
	Feuerbeständige Stahltüren	
	T90-1-FSA „Teckentrup 62-Tür/Klappe“	14
	T90-2-FSA „Teckentrup SV“, Dünnfalz	15
	T90-1-FSA „Teckentrup DF“, Dickfalz	16
	T90-2-FSA „Teckentrup DF“, Dickfalz	17
	Stahl-Rauchschutztüren/Klappe	
	„Teckentrup RS-1-Tür/Klappe, RS-2“	19
	„Teckentrup RS-1 DF, RS-2 DF“, Dickfalz	20
	Variantenreiche Ausstattungen	21
	Programmübersicht	24

Auch in EDELSTAHL

Sichere Feuerschutzlösungen

FÜR ALLE BEREICHE

Die Teckentrup Feuer- und Rauchschutztüren kommen in allen Bereichen der Industrie, in öffentlichen Gebäuden, Gewerberäumen, Großgaragen und im Wohnungsbau zum Einsatz.
Ausführungen in Stahl und Edelstahl, 1- und 2-flügelig, ermöglichen die individuelle Anpassung an alle baulichen Anforderungen. Türen mit Dick- oder Dünnfalz, Oberblenden und modernen Verglasungsformen, bieten optisch ästhetische Lösungen.

Geprüfter Brandschutz
Alle neuen Teckentrup Feuerschutztüren werden gemäß EN 1634-1 geprüft und nach DIN 4102 zugelassen. Bei einer Ofentemperatur von ca. 1000°C darf während des Versuches eine Temperaturdifferenz von 180 K an den einzelnen Messstellen der feuerabgewandten Seite nicht überschritten werden.
Zusätzlich wird auch die raumabschließende Wirkung kontrolliert. Entsprechend der Dauer in Minuten bis zur Überschreitung der Prüfkriterien erfolgt die Klassifizierung als T30, T60 bzw. T90 Tür.

Brandprüfung mit Temperatur-Messpunkten

Feuerhemmende Stahltür T30-2-FSA „Teckentrup 62“

Feuerhemmende Stahltür T30-1-FSA „Teckentrup 42“, rauchdicht

In großer Auswahl

FÜR NEUBAU UND SANIERUNG

1- und 2-flg. Feuerschutztüren aus Edelstahl, 240er Korn geschliffen

2-flg. Feuerschutztür mit vollflächiger Motivfolie, zur Integration in das Gestaltungskonzept

1-flg. Feuerschutztür mit Edelstahlbeschlägen, beispielhafte Einbindung in Bestandsarchitektur

Neu im Programm:

Feuerschutztüren für mehr Design

OPTISCHE HIGHLIGHTS FÜR DIE RAUMARCHITEKTUR

Feuerhemmende Ganzglastür für maximale Transparenz
Die rahmenlose T30 Feuerschutztür „Teckentrup GL“ aus Ganzglas verbindet sicheren Brandschutz mit Eleganz auf höchstem Niveau. Der maximale Durchblick bringt Licht und Offenheit in die Räume, designorientierte Beschläge machen die hochwertige Optik komplett.

T30-1/T30-2-FSA „Teckentrup GL“
- Auch in rauchdichter Ausführung

Größenbereich:
T30-1-FSA: Breite 600 – 1250 mm
Höhe 800 – 2500 mm
T30-2-FSA: Breite 1500 – 2500 mm
Höhe 1750 – 2500 mm

Exklusiv bei Teckentrup

Feuerhemmende Stahltür „stumpf einschlagend“
Die neue T30 Feuerschutztür „Teckentrup 62 ST“ schafft moderne Optiken. Das falzlose Türblatt und die Zarge sind wandflächenbündig und erlauben somit die Umsetzung von architektonisch anspruchsvollen Konzepten.

T30-1/T30-2-FSA „Teckentrup 62 ST“
- Türblatt ohne Bandprägung
- Wahlweise mit Verglasung
- Auch in Edelstahl

Größenbereich:
T30-1-FSA: Breite: 625 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm
T30-2-FSA: Breite: 1375 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Auch in EDELSTAHL

Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Spezialprospekten.

Feuerhemmende Stahlklappe/Stahltür T30-1 „Teckentrup HT 8-D”

- **MIT DÜNNFALZ**
- **LINKS/RECHTS VERWENDBAR**

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerhemmend nach DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 39 dB*
- Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627 WK2*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-1956 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Leichtbauständerwände

Türblatt:
42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 0,9 mm, 4-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit vierseitiger umlaufender Dichtung (schalldämmend).
Die Zarge ist so ausgestattet, dass der untere Anschlag entfernt werden kann.
Befestigung der Zarge durch 3 angeschweißte Mauer-Dübelanker je Seite.
Sonderausstattung: Gegenzarge

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 1 Konstruktionsband mit Kugellager
- 1 Federband
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 1 Sicherungszapfen

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:
Breite: 625 – 1125 mm, Höhe: 625 – 2125 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	**Lichte Durchgangsmaße** Breite x Höhe
Normgrößen Stahlklappe	
750 x 875	680 x 805
800 x 800	730 x 730
875 x 875	805 x 805
875 x 1000	805 x 930
875 x 1250	805 x 1180
Normgrößen Stahltür	
750 x 1750	680 x 1711
750 x 1875	680 x 1836
750 x 2000	680 x 1961
800 x 1800	730 x 1761
800 x 1875	730 x 1836
800 x 2000	730 x 1961
875 x 1750	805 x 1711
875 x 1800	805 x 1761
875 x 1875	805 x 1836
875 x 2000	805 x 1961
875 x 2125	805 x 2086
1000 x 1875	930 x 1836
1000 x 2000	930 x 1961
1000 x 2125	930 x 2086
1125 x 2000	1055 x 1961
1125 x 2125	1055 x 2086

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Feuerhemmende Stahltür T30-1-FSA „Teckentrup 42"

- FLÄCHENBÜNDIGES TÜRBLATT OHNE BANDPRÄGUNG
- SERIENMÄSSIG FÜR SICHTMAUERWERK

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerhemmend nach EN 1634-1 (DIN 4102)
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 37 dB*
- Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627 WK2*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-1956 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102)

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand, bekleidete Holzstützen F60

Türblatt:
42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage (nur 1 Dübel pro Befestigungspunkt). Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 1 Konstruktionsband mit Kugellager
- 1 Federband
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 1 Sicherungszapfen
- Ausgleichsringe zur Höhenregulierung

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:
Breite: 625 – 1125 mm
Höhe: 1750 – 2250 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	680 x 1965
750 x 2125	680 x 2090
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Feuerhemmende Stahltür T30-2-FSA „Teckentrup 42”

● SERIENMÄSSIG FÜR SICHTMAUERWERK

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerhemmend nach EN 1634-1 (DIN 4102)
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 37 dB*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-1956 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102)

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand, bekleidete Holzstützen F60

Türblatt:
42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage (nur 1 Dübel pro Befestigungspunkt). Brandschutzleiste im Oberteil.
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 4 Konstruktionsbänder mit Kugellager
- 2 Obentürschließer
- 1 Schließfolgeregler
- 2-3 Sicherungszapfen je Flügel
- Ausgleichsringe zur Höhenregulierung

Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel

Standflügel:
- Falztreibriegelschloss mit standardmäßiger Verriegelung nach oben und unten

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:
Breite: 1375 – 2250 mm
Höhe: 1750 – 2250 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	**Lichte Durchgangsmaße** Breite x Höhe
1500 x 2000	1430 x 1965
1500 x 2125	1430 x 2090
1750 x 2000	1680 x 1965
1750 x 2125	1680 x 2090
2000 x 2000	1930 x 1965
2000 x 2125	1930 x 2090
2000 x 2500	1930 x 2465
2125 x 2125	2055 x 2090
2250 x 2250	2180 x 2215

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Feuerhemmende Stahltür T30-1-FSA „Teckentrup DF"

Auch in EDELSTAHL

● WAHLWEISE MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerhemmend nach DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 42 dB*
- Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627 WK2*, bis 1250 x 2500 mm

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-2037 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
52 mm dick bis BR-Maß 1350 x 2500 mm,
62 mm dick über BR-Maß 1350 x 2500 mm,
doppelwandig, Blechdicke 1,0 bzw. 1,5 mm,
3-seitig gefälzt (Dickfalz).
Sonderausstattung: Oberblende/Oberlicht
62 mm dick

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch 3 angeschweißte Mauer-Dübelanker je Seite. Brandschutzleiste im Oberteil.
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 1 Konstruktionsband mit Kugellager, 1 Federband, oder 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager und Obertürschließer
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 2-3 Sicherungszapfen

Verglasung:
Brandschutzglas mit Stahlglashalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:
Breite: 625 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm
Höhe mit Oberblende/Oberlicht: 4000 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Feuerhemmende Stahltür T30-2-FSA „Teckentrup DF”

Auch in EDELSTAHL

● WAHLWEISE MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerhemmend nach DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 42 dB*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-2037 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
52 mm dick bis BR-Maß 2500 x 2500 mm,
62 mm dick über BR-Maß 2500 x 2500 mm,
doppelwandig, Blechdicke 1,0 bzw. 1,5 mm,
3-seitig gefälzt (Dickfalz).
Sonderausstattung: Oberblende/Oberlicht, 62 mm dick, Blechdicke 1,5 mm

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Mit angeschweißten Mauer-Dübelankern. Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 4 Konstruktionsbänder mit Kugellager
- 2 Obentürschließer
- 1 Schließfolgeregler
- 2-3 Sicherungszapfen je Flügel

Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel

Standflügel:
- Mit Mittelfalzprofil
- Mit Falztreibriegelschloss nach oben verriegelbar

Verglasung:
Brandschutzglas mit Stahlglashalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:
Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm
Höhe mit Oberblende/Oberlicht: 4000 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	**Lichte Durchgangsmaße** Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
1750 x 2125	1666 x 2083
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Feuerhemmende Stahlklappe/ Stahltür T30-1-FSA „Teckentrup 62"

Auch in EDELSTAHL

- MIT DÜNNFALZ
- FLÄCHENBÜNDIGES TORBLATT OHNE BANDPRÄGUNG
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE

NEU: bis 1500 x 4000 mm, mit Blende bis Höhe 4600 mm

Auch zugelassen als T60-1-FSA „Teckentrup" weitere Informationen s. Seite 24

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerhemmend nach EN 1634-1 (DIN 4102)
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach EN 20140/EN 717-1 bis Rw 37 dB*
- Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2-RC4*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102)

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Klappenblatt/Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 0,75/ 1,0 bzw. 1,5 mm, Klappe 4-seitig, Tür 3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Eckzarge 1,5/2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage (nur 1 Dübel pro Befestigungspunkt). Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge.
Eckzarge TSM (Trockenschnellmontage): vorgerichtete Eckzarge mit Mineralwolle hinterfüllt inkl. Klappanker und Befestigungsmaterial

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 1 Konstruktionsband mit Kugellager, 1 Federband oder 2 Konstruktionsbänder mit Obentürschließer
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 1 Sicherungszapfen
- Ausgleichsringe zur Höhenregulierung

Verglasung:
Brandschutzglas mit Alu-Glashalteleisten (Verglasungsfeld rund mit Stahlglashalteleisten)

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen
- 3D-Bänder (s. Seite 22)

Größenbereich:
Breite: 500 – 1500 mm, Höhe: 500 – 4000 mm
Höhe mit Oberblende: 4600 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
Normgrößen Stahlklappe	
750 x 875	666 x 791
875 x 875	791 x 791
875 x 1000	791 x 916
875 x 1250	791 x 1166
1000 x 1000	916 x 916
1000 x 1250	916 x 1166
1250 x 1250	1166 x 1166
Normgrößen Stahltür	
750 x 2000	666 x 1961
750 x 2125	666 x 2086
875 x 1875	791 x 1836
875 x 2000	791 x 1961
875 x 2125	791 x 2086
1000 x 2000	916 x 1961
1000 x 2125	916 x 2086
1125 x 2000	1041 x 1961
1125 x 2125	1041 x 2086
1250 x 2000	1166 x 1961
1250 x 2125	1166 x 2086
1250 x 2250	1166 x 2211

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Feuerhemmende Stahltür T30-2-FSA „Teckentrup 62”

Auch in EDELSTAHL

NEU: bis 3000 x 4000 mm, mit Blende bis Höhe 4600 mm

- MIT DÜNNFALZ
- FLÄCHENBÜNDIGES TORBLATT OHNE BANDPRÄGUNG
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE

Auch zugelassen als T60-2-FSA „Teckentrup'' (ohne Verglasung) weitere Informationen s. Seite 24

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerhemmend nach EN 1634-1 (DIN 4102)
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach EN 20140/EN 717-1 bis Rw 38 dB*
- Einbruchhemmend nach DIN EN 1627 RC2-RC4*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102)

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 0,75/ 1,0 bzw.1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Eckzarge 1,5/2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage (nur 1 Dübel pro Befestigungspunkt).
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge.
Eckzarge TSM (Trockenschnellmontage): vorgerichtete Eckzarge mit Mineralwolle hinterfüllt inkl. Klappanker und Befestigungsmaterial

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 4 Konstruktionsbänder mit Kugellager
- 2 Obentürschließer
- 1 Schließfolgeregler
- Ausgleichsringe zur Höhenregulierung
- 1 Sicherungszapfen je Flügel

Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- FS-Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel

Standflügel:
- Falztreibriegelschloss, nach oben verriegelbar

Verglasung:
Brandschutzglas mit Alu-Glashalteleisten (Verglasungsfeld rund mit Stahlglashalteleisten)

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen
- 3D-Bänder (s. Seite 22)

Größenbereich:
Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 4000 mm
Höhe mit Oberblende: 4600 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1961
1500 x 2125	1416 x 2086
1750 x 2000	1666 x 1961
1750 x 2125	1666 x 2086
2000 x 2000	1916 x 1961
2000 x 2125	1916 x 2086
2000 x 2500	1916 x 2461
2125 x 2125	2041 x 2086
2250 x 2250	2166 x 2211
2500 x 2500	2416 x 2461
3000 x 3000	2916 x 2916

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Feuerbeständige Stahlklappe/ Stahltür T90-1-FSA „Teckentrup 62”

Auch in EDELSTAHL

- MIT DÜNNFALZ
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerbeständig nach EN 1634-1 DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627 WK2/WK3/WK4*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Klappe „Teckentrup K” = Z-6.20-1986 geprüft nach DIN 4102. Tür „Teckentrup 62” = Z-6.20-1965 geprüft nach EN 1634-1

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Klappenblatt:
54 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm, mit unterem Anschlag 4-seitig gefälzt ohne unterem Anschlag 3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke Standard 0,75 mm optional 1,0 oder 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge (Klappe):
Eckzarge 2,0 mm dick mit vierseitiger Dichtung mit unterem Anschlag. Befestigung der Zarge durch 2-3 angeschweißte Mauer-Dübelanker je Seite.

Zarge (Tür):
Eckzarge 1,5 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage.
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 1 Konstruktionsband mit Kugellager, 1 Federband oder 2 Konstruktionsbänder mit Obentürschließer
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Einsteckschloss mit Wechsel und 2 Riegelschlössern (bei WK 4)
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- Sicherheitsbeschlag mit Profilzylinder, 3 Schlüssel und Sicherungsschein (bei WK 2 – WK 4)
- 3 Sicherungszapfen (5 Stck. bei WK 4)

Verglasung:
Brandschutzglas mit Alu-Glashalteleisten (Verglasungsfeld rund mit Stahlglashalteleisten)

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich Klappe:
Breite: 750 – 1250 mm
Höhe: 750 – 1750 mm

Größenbereich Tür:
Breite: 625 – 1500 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
Normgrößen Stahlklappe	
750 x 875	666 x 791
875 x 875	791 x 791
875 x 1000	791 x 916
875 x 1250	791 x 1166
1000 x 1000	916 x 916
1000 x 1250	916 x 1166
1250 x 1250	1166 x 1166
Normgrößen Stahltür	
750 x 2000	666 x 1961
750 x 2125	666 x 2086
875 x 1875	791 x 1836
875 x 2000	791 x 1961
875 x 2125	791 x 2086
1000 x 2000	916 x 1961
1000 x 2125	916 x 2086
1125 x 2000	1041 x 1961
1125 x 2125	1041 x 2086
1250 x 2000	1166 x 1961
1250 x 2125	1166 x 2086
1250 x 2250	1166 x 2211
1250 x 2500	1166 x 2461

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Feuerbeständige Stahltür T90-2-FSA „Teckentrup SV”

Auch in EDELSTAHL

- MIT DÜNNFALZ
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerbeständig nach DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 41 dB*
- Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627 WK2/WK3*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-2057 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 oder 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage.
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge.

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 4 Konstruktionsbänder mit Kugellager
- 2 Obentürschließer
- 1 Schließfolgeregler
- 3 bzw. 4 Sicherungszapfen je Flügel

Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel

Standflügel:
- Falztreibriegel mit standardmäßiger Verriegelung nach oben

Verglasung:
Brandschutzglas mit Stahlglashalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:
Breite: 1375 – 3000 mm mit Glas bis 2500 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm mit Glas bis 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
1750 x 2125	1666 x 2083
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458
3000 x 3000	2916 x 2958

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Feuerbeständige Stahltür T90-1-FSA „Teckentrup DF”

Auch in EDELSTAHL

- MIT DICKFALZ
- BIS GRÖSSE 1350 X 3000 MM BZW. 1500 X 3500 MM*

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerbeständig nach DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 44 dB*
- Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627 WK2/WK3*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-2057 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 bzw. 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dickfalz).

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch 3 angeschweißte Mauer-Dübelanker je Seite. Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 2 dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellager
- Obentürschließer
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 3 Sicherungszapfen

Verglasung:
Brandschutzglas mit Stahlglashalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:
Breite: 625 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm
*ab BRM ≥ 1350 x 3000 mm
64 mm dickes Türblatt

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1958
750 x 2125	666 x 2083
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208
1250 x 2500	1166 x 2458

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Feuerbeständige Stahltür T90-2-FSA „Teckentrup DF”

Auch in EDELSTAHL

- MIT DICKFALZ
- BIS GRÖSSE 3000 X 3000 MM BZW. 3250 X 3500 MM*

Mit Multifunktionsschutz

- Feuerbeständig nach DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 40 dB*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Z-6.20-2057 geprüft nach DIN 4102

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 bzw. 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dickfalz)

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel.
Mit angeschweißten Mauer-Dübelankern.
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge.

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 4 dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellager
- 2 Obentürschließer
- 1 Schließfolgeregler
- 2 Sicherungszapfen je Flügel

Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel

Standflügel:
- Mit Mittelfalzprofil
- Mit Falztreibriegelschloss

Verglasung:
Brandschutzglas mit Stahlglashalteleisten verzinkt

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:
Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm
*ab BRM ≥ 3000 x 3000 mm
64 mm dickes Türblatt

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1958
1500 x 2125	1416 x 2083
1750 x 2000	1666 x 1958
1750 x 2125	1666 x 2083
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

Weitere Beschlag- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Stahl-Rauchschutztüren

INTELLIGENTE TECHNIK FÜR SICHEREN SCHUTZ

Rauch ist für das Leben mindestens so gefährlich wie Feuer. Im Unglücksfall können schon wenige Atemzüge der heißen und giftigen Rauchgase zur Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen. Daher spielt der Rauchschutz eine ebenso wichtige Rolle wie der Feuerschutz. Teckentrup Rauchschutztüren sind nach DIN 18095 geprüft und schließen selbsttätig durch den Einsatz von Türschließern. Dreiseitige Spezialdichtungen und eine der Nutzung angepasste Bodendichtung verhindern sicher den Durchtritt von Rauch. Modernste Türtechnik sorgt für eine komfortable Automatisierung und zuverlässige Sicherheit.

Obentürschließer

Bodenanschlüsse

Absenkbare Bodendichtung und Schleifdichtung sind auch ohne Aushängen der Tür nachrüstbar!



Mit absenkbarer Bodendichtung



Schleifdichtung



Anschlagdichtung
(nicht für Flucht- und Rettungswege)

Stahl-Rauchschutzklappe/ Rauchschutztür „RS-1” und „RS-2”

- **MIT DÜNNFALZ**
- **WAHLWEISE MIT VERGLASUNG/OBERBLENDE**

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Geprüft nach DIN 18095

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm, Klappe 4-seitig, Tür 3-seitig gefälzt (Dünnfalz).

Zarge:
Eckzarge 1,5 mm dick mit drei-/vierseitiger Dichtung und unterer Bodenschwelle für Schleifdichtung im Türblatt. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage.
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge.

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
RS-1 Klappe:
- 1 Federband und 1 Konstruktionsband oder 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager

RS-1 Tür:
- 2 dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellager
- Obentürschließer
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel verwendbar
- 1 Sicherungszapfen

RS-2
- 4 dreiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellager
- 2 Obentürschließer
- 1 Schließfolgeregler
- 1 Sicherungszapfen je Flügel

Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel verwendbar

Standflügel:
- Falztreibriegelschloss mit standardmäßiger Verriegelung nach oben

Verglasung:
Verglasungsvarianten ab 6 mm Dicke in runder oder eckiger Ausführung

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen
- Oberblende, 4-seitig gefälzt

Größenbereich:
RS-1
Breite: 500 – 1350 mm
Höhe: 500 – 2500 mm
Höhe mit Oberblende: 3500 mm

RS-2
Türblatt 62 mm
Breite: 1375 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm
Türen mit Oberblende: 4000 mm Höhe

Stahl-Rauchschutztür „RS-1 DF” und „RS-2 DF”

- MIT DICKFALZ
- WAHLWEISE MIT VERGLASUNG/OBERBLENDE/OBERLICHT

Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel verwendbar

Standflügel:
- Mit Mittelfalzprofil
- Mit Falztreibriegelschloss, Standflügelverriegelung nach oben

Verglasung:
Verglasungsvarianten ab 6 mm Dicke in runder oder eckiger Ausführung

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Panik-Stangengriff
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen

Größenbereich:
RS-1 DF
Breite: 625 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm
Höhe mit Oberblende/Oberlicht: 3000 mm

RS-2 DF
Breite: 1375 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm
Höhe mit Oberblende/Oberlicht: 3000 mm

Technische Daten:

Bauaufsichtliche Zulassung:
Geprüft nach DIN 18095

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
52 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm, 3-seitig gefälzt (Dickfalz).
Sonderausstattung:
Oberblende/Oberlicht, Blechdicke 1,5 mm

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Auflaufprofil für Schleifdichtung im Türblatt. Befestigung der Zarge durch 3 Mauer-Dübelanker je Seite.
Sonderausstattung: Blockzarge, Gegenzarge oder Umfassungszarge

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
RS-1 DF
- 2 zweiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellager
- Obentürschließer
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-vorgerichtet mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel verwendbar
- 1 Sicherungszapfen

RS-2 DF
- 4 zweiteilige Konstruktionsbänder mit Kugellager
- 2 Obentürschließer
- 1 Schließfolgeregler
- 1 Sicherungszapfen je Flügel

Variantenreiche Ausstattungen

OPTIMAL IN DESIGN UND FUNKTION

Ausdrucksstarke Akzente
Türen aus Edelstahl mit ausdrucksstarken Oberflächenstrukturen setzen ganz besondere Akzente. Zur Auswahl stehen die Varianten: geschliffen (240er Korn) und kreisgeschliffen (marmoriert).

Oberfläche geschliffen (240er Korn)

Oberfläche kreisgeschliffen (marmoriert)

Wahlweise gibt es die Feuerschutztüren mit Dünn- oder Dickfalz

Formschöne Drücker- und Wechselgarnituren aus Kunststoff, Aluminium und Edelstahl erfüllen alle Anforderungen an Funktion und Ergonomie.

Drückergarnitur Standard schwarz, Kurzschild und Rosette

Drückergarnitur Standard, Kurzschild und Rosette, z.B. in Rot bzw. Blau

Hochwertige Drücker- und Wechselgarnitur in eleganter Edelstahlausführung

Je nach Lichtkonzept und Designansprüchen stehen moderne Verglasungsvarianten zur Verfügung.

Höchste Funktionalität

TÜRENTECHNIK IN PERFEKTION

Automatischer Drehflügelantrieb
Z.B. in Kliniken, Pflegeheimen und Seniorenzentren, aber auch Museen, ist es wichtig, dass sich große Feuer- und Rauchschutztüren selbsttätig öffnen und schließen. Selbst schwere Türen werden dynamisch und doch sanft bewegt. Sensorleisten sorgen für Sicherheit im Schwenkbereich. Die Betätigung erfolgt z.B. über Taster, Funk oder Bewegungsmelder.

Feststellanlagen
Für den alltäglichen Gebrauch wurden die 1- und 2-flügeligen Brandschutztüren mit Feststellanlagen ausgestattet. Diese halten die Türen durch Haftmagnete auf. Damit die Durchgänge bei einem Brand verschlossen werden, reagiert der Melder auf Rauch und schließt automatisch die Tür.

Panik-Druckstange: Öffnet die Tür nur durch leichten Druck von innen.

Panik-Stangengriff: Auch in verschlossenem Zustand öffnet sich die Feuerschutztür durch Herunterdrücken der Griffstange in Fluchtrichtung.

Fluchtwegsicherung
Im Alltag sicher verschlossen, bei Gefahr schnell und einfach zu öffnen. Dies sind die wichtigsten Anforderungen an Türen bei Flucht- und Rettungswegen. Elektronische Fluchtwegsicherungssysteme erfüllen diese scheinbar gegensätzlichen Anforderungen. Das kompakte Steuerterminal beinhaltet alle Bedien- und Kontrollelemente.

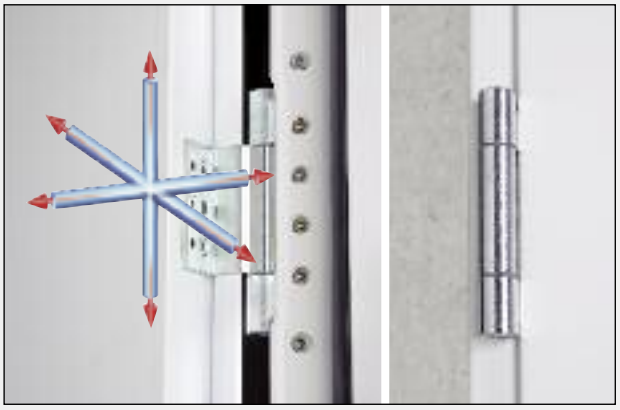

NEU

Feinjustierung über 3D-Bänder (optional)
Die flexible Funktion der 3D-Bänder ermöglicht das nachträgliche Regulieren in 3 Richtungen. So lassen sich kleinere Toleranzen problemlos ausgleichen. Die 3D-Bänder können in verzinkter Ausführung und in Edelstahl geliefert werden.

FÜR KOMPLEXE ANWENDUNG

Technische Details für höchste Funktionalität
Viele Feuer- und Rauchschutztüren werden heute in die Schließ- und Überwachungsanlage eingebunden. Oft müssen verschiedene elektrische Bauteile, wie z.B. Türöffner, Reedkontakte oder Blockschlösser, eingebaut werden. Die vielen technischen Details und Sonderausstattungen sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren höchste Funktionalität und Zuverlässigkeit.

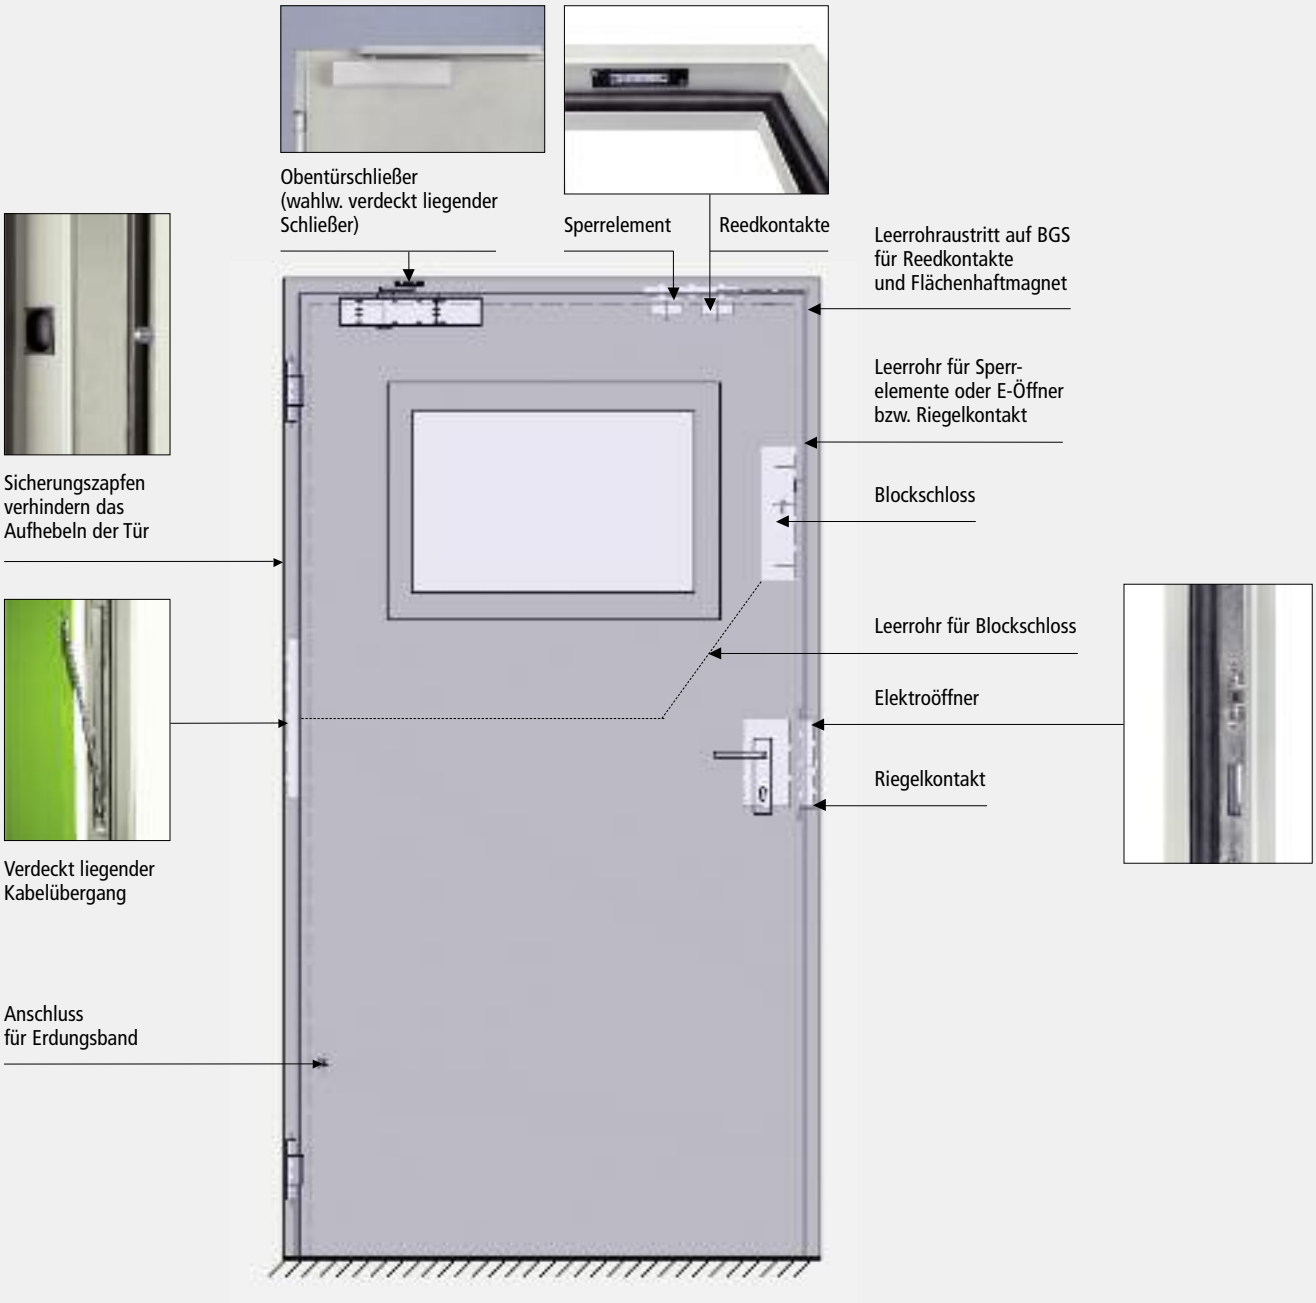

Feuerschutz-/Rauchschutz Stahltüren

Produkt	Größenbereich in mm Breite / Höhe (Baurichtmaß)	Zugelassen nach EN 1634-1/ DIN 4102 Blatt-/ Blechdicke	Geprüft als rauchdicht nach DIN 18095 (Bodendichtung erforderlich)	Geprüft als schalldämmend nach DIN 52210/ EN 20140-717-1	Geprüft als einbruch-hemmend nach DIN ENV 1627 (WK) DIN EN 1627 (RC)	Ausführung EDELSTAHL
T30-1 „Teckentrup HT 8-D“	B 625 – 1125 H 625 – 2125	42 mm; Dünnfalz 0,9 mm	bis 1125 x 2125 mm	bis 1125 x 2125 mm SD* 37 dB / AD* 39 dB	WK2 bis 1125 x 2125 mm	
T30-1-FSA „Teckentrup 42“	B 625 – 1125 H 1750 – 2250	42 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 1125 x 2250 mm	bis 1125 x 2250 mm SD* 37 dB / BD* 37 dB / AD* 37 dB	WK2 bis 1125 x 2250 mm	
T30-1-FSA „Teckentrup DF“ (wahlweise mit Verglasung/Blende)	B 625 – 1350 H 1750 – 3000 mit Blende H ≤ 4000	52 mm; Dickfalz 1,0 oder 1,5 mm bis BR 1350 x 2500 mm	bis 1350 x 2500 mm	bis 1350 x 2500 mm BD* 38 dB / AD* 42 dB	WK2 bis 1250 x 2500 mm	●
		62 mm; Dickfalz 1,0 oder 1,5 mm ab BR 1350 x 2500 mm	bis 1350 x 3000 mm mit Blende H ≤ 4000	bis 1350 x 3000 mm BD* 38 dB / AD* 42 dB		●
T30-1-FSA „Teckentrup 62“ (wahlweise mit Verglasung/Blende)	B 500 – 1500 H 1750 – 4000 mit Blende H ≤ 4600	62 mm; Dünnfalz 0,75/ 1,0 oder 1,5 mm	bis 1500 x 4000 mm mit Blende H ≤ 4600	bis 1350 x 2500 mm SD* 35 dB / BD* 37 dB/ AD* 37 dB	RC2 / RC3 / RC4 bis 1500 x 3000 mm	
T30-1-FSA „Teckentrup 62 ST“ (wahlweise mit Verglasung)	B 625 – 1350 H 1750 – 2500	62 mm; stumpf einschlagend	bis 1350 x 2500 mm	bis 1250 x 2500 mm SD* 34 dB / BD* 35 dB/ AD* 35 dB	RC2 bis 1250 x 2500 mm	●
T30-2-FSA „Teckentrup 42“	B 1375 – 2250 H 1750 – 2250	42 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 2250 x 2250 mm	bis 2250 x 2250 mm BD* 37 dB / AD* 37 dB		
T30-2-FSA „Teckentrup DF“ (wahlweise mit Verglasung/Blende)	B 1375 – 3000 H 1750 – 3000 mit Oberblende H ≤ 4000	52 mm; Dickfalz 1,0 oder 1,5 mm bis BR 2500 x 2500 mm	bis 2500 x 2500 mm	bis 2500 x 2500 mm BD* 37 dB / AD* 40 dB		●
		62 mm; Dickfalz 1,0 oder 1,5 mm ab BR 2501 x 2501 mm	bis 3000 x 3000 mm mit Blende H ≤ 4000	bis 3000 x 3000 mm BD* 38 dB / AD* 42 dB		●
T30-2-FSA „Teckentrup 62“ (wahlweise mit Verglasung/Blende)	B 1375 – 3000 H 1750 – 4000 mit Oberblende H ≤ 4600	62 mm; Dünnfalz 0,75/ 1,0 oder 1,5 mm	bis 3000 x 4000 mm	bis 2500 x 2500 mm 38 dB	RC2 / RC3 / RC4 bis 3000 x 3000 mm	
T30-2-FSA „Teckentrup 62 ST“ (wahlweise mit Verglasung)	B 625 – 2500 H 1750 – 2500	62 mm; stumpf einschlagend		bis 2500 x 2500 mm SD* 36 dB / BD* 36 dB/ AD* 36 dB	RC2 bis 2500 x 2500 mm	●
T60-1-FSA „Teckentrup 62“ (wahlweise mit Verglasung)	B 625 – 1250 H 1750 – 2500	62 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 1250 x 2500 mm	bis 1250 x 2500 mm 33 dB	RC2	
T60-2-FSA „Teckentrup 62“	B 1375 – 2500 H 1750 – 2500	62 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 2500 x 2500 mm	bis 2500 x 2500 mm 33 dB	RC2	
T90-1-FSA „Teckentrup K“ (Klappe)	B 750 – 1250 H 750 – 1750	54 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 1250 x 1750 mm			●
T90-1-FSA „Teckentrup 62“ (wahlweise mit Verglasung)	B 625 – 1500 H 1750 – 3000	62 mm; Dünnfalz 0,75/ 1,0 oder 1,5 mm	bis 1500 x 3000 mm		WK2 / WK3 bis 1350 x 2500 mm WK4 bis 1350 x 2375 mm	●
T90-1-FSA „Teckentrup DF“ (wahlweise mit Verglasung)	B 625 – 1350 bzw. 1500 H 1750 – 3000 bzw. 3500	62/64 mm; Dickfalz 1,0 oder 1,5 mm	bis 1350 x 3000 mm	bis 1350 x 3000 mm BD* 41 dB / AD* 44 dB	WK2 / WK3 bis 1350 x 3000 mm	●
T90-2-FSA „Teckentrup SV“ (wahlweise mit Verglasung)	B 1375 – 3000 H 1750 – 3000 2500 x 2500 mit Verglasung	62 mm; Dünnfalz 1,0 oder 1,5 mm	mit Verglasung bis 2500 x 2500 mm, ohne Verglasung bis 3000 x 3000 mm	bis 3000 x 3000 mm mit Mittelfalzdichtung BD* 35 dB / AD* 41 dB	WK2 / WK3 bis 2750 x 2500 mm	●
T90-2-FSA „Teckentrup DF“ (wahlweise mit Verglasung)	B 1375 – 3000 bzw. 3250 H 1750 – 3000 bzw. 3500	62/64 mm; Dickfalz 1,0 oder 1,5 mm	bis 3000 x 3000 mm mit Mittelfalz und Bodendichtung (wahlweise mit Verglasung)	bis 3000 x 3000 mm BD* 36 dB / AD* 40 dB		●
Rauchschutztür **„Teckentrup RS-1“**	B 500 – 1350 H 500 – 2500 mit Oberblende bis 1350 x 3500	62 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 1350 x 2500 mm (mit Oberblende H ≤ 3500) wahl- weise mit/ohne Verglasung			
Rauchschutztür **„Teckentrup RS-2“**	B 1375 – 3000 H 1750 – 3000 mit Oberblende bis 1350 x 3500	62 mm; Dünnfalz 1,0 mm	bis 3000 x 3000 mm (mit Oberblende H ≤ 3500) wahl- weise mit/ohne Verglasung			
Rauchschutztür **„Teckentrup RS-1 DF“**	B 625 – 1350 H 1750 – 2500 mit Oberblende bis 1350 x 3000	52 mm; Dickfalz 1,0 oder 1,5 mm	bis 1350 x 2500 mm (mit Oberblende H ≤ 3000) wahl- weise mit Verglasung			
Rauchschutztür **„Teckentrup RS-2 DF“**	B 1375 – 2500 H 1750 – 2500 mit Oberblende bis 1375 x 3000	52 mm; Dickfalz 1,0 oder 1,5 mm	bis 1375 x 2500 mmm (mit Oberblende H ≤ 3000) wahl- weise mit Verglasung)			

*SD = Schleifdichtung / BD = Bodendichtung absenkbar / AD = Anschlagdichtung

asung	Oberblende	Verglaste Blende	Eckzarge mit Dichtung	Gegenzarge	Umfassungs-zarge	Blockzarge	Mauerwerk-wand	Betonwand	Porenbeton-wand	Leichtbau-ständerwand	Zulassung / Norm
			●	●	●		≥ 115	≥ 100		●	Z-6.20-1956
●			●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 115	●	Z-6.20-1956
●			●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150 / 175	●	Z-6.20-2037
●	●	●	●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150 / 175	●	Z-6.20-2037
●	●	●	●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 115	●	Z-6.20-1923
●			●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 115	●	Z-6.20-1923
●			●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 115 / 150	●	Z-6.20-1956
●	●	●	●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150 / 175	●	Z-6.20-2037
●	●	●	●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150 / 175	●	Z-6.20-2037
●	●	●	●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 115	●	Z-6.20-1923
●			●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 115	●	Z-6.20-1923
●			●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150	●	Z-6.20-1910
●			●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150	●	Z-6.20-1910
			●	●	●	≥ 140	≥ 115	≥ 100		●	Z-6.20-1986
●			●	●	●	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175	●	Z-6.20-1965
●			●	●	●	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175 / 200	●	Z-6.20-2057
●			●	●	●	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175 / 200	●	Z-6.20-2057
●			●	●	●	≥ 140	≥ 175	≥ 140	≥ 175 / 200	●	Z-6.20-2057
	●	●	●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 115 / 175	●	
	●	●	●	●	●	≥ 100	≥ 115 / 175	≥ 100 / 140	≥ 115 / 175 200	●	
	●	●	●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150 / 175	●	
	●	●	●	●	●	≥ 100	≥ 115	≥ 100	≥ 150 / 175	●	

Alles aus einer Hand

● INNOVATIV ● FLEXIBEL ● ZUVERLÄSSIG

Im Mittelpunkt stehen unsere Kunden
Neben innovativen, eigenen Entwicklungen, hochwertiger Produktqualität und Flexibilität bei der Erstellung von technischen Sonderlösungen, bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Servicepaket, das sich jederzeit den Anforderungen und Wünschen anpasst.

- Individuelle Planung und Objektberatung
- Betreuung vor Ort auf der Baustelle durch unsere Außendienstmitarbeiter
- Schnelle, flächendeckende Auslieferung
- Prüfung und Wartung
- Unterstützung durch Produkt- und Montageschulungen

Bei Teckentrup steht Kundenzufriedenheit jederzeit im Vordergrund.

Fachgerechte Betreuung vor Ort ermöglicht reibungslose Projektabläufe.

Standard- oder individuelle Konzepte – wir entwickeln in Abstimmung mit unseren Kunden optimale Lösungen.

Modernste Fertigungsanlagen bürgen für gleichbleibend hohen Qualitätsstandard.

Hohe Flexibilität in Logistik und Transport sichert kurze Lieferzeiten.

Einfach und sicher geplant
Der Teckentrup Planungsordner für Architekten enthält alle technischen Daten, Zeichnungen und Ausschreibungstexte der Teckentrup Produkte Türen, Industrietore und Garagentore. Planer finden mit einem Griff, was sie brauchen.
Alle Daten stehen auch online zur Verfügung.

www.teckentrup.biz

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup existiert seit 1932 und zählt mit seinen Produktionswerken in Verl-Sürenheide (Hauptverwaltung) und Großzöberitz zu den größten Herstellern von Türen und Toren in Europa.
Viele Standorte in Deutschland sowie weitere Partner in Europa und Übersee schaffen eine wirtschaftliche Infrastruktur, die alle Ansprüche an Flexibilität und Kundennähe erfüllt.
Von der Idee zur Innovation, vom Entwurf zur praktischen Umsetzung, geschieht alles unter „einem Dach".
Motivierte und engagierte Mitarbeiter, modernste CAD-Technik und computergesteuerte Fertigungssysteme sind die Garanten für eine sichere Zukunft.

Für alle Bereiche finden Sie in unseren Produktprospekten ausführliche Informationen. Einfach im Internet unter www.teckentrup.biz downloaden oder anfordern.

Teckentrup Türen: Das Gesamtprogramm im Überblick

Feuer- und Rauchschutztüren

Sicherheitstüren

Schallschutztüren

Mehrzwecktüren

Innentüren

Europaweit...

...ERREICHBAR FÜR UNSERE KUNDEN

Hauptverwaltung
Werk Verl-Sürenheide

Werk Großzöberitz

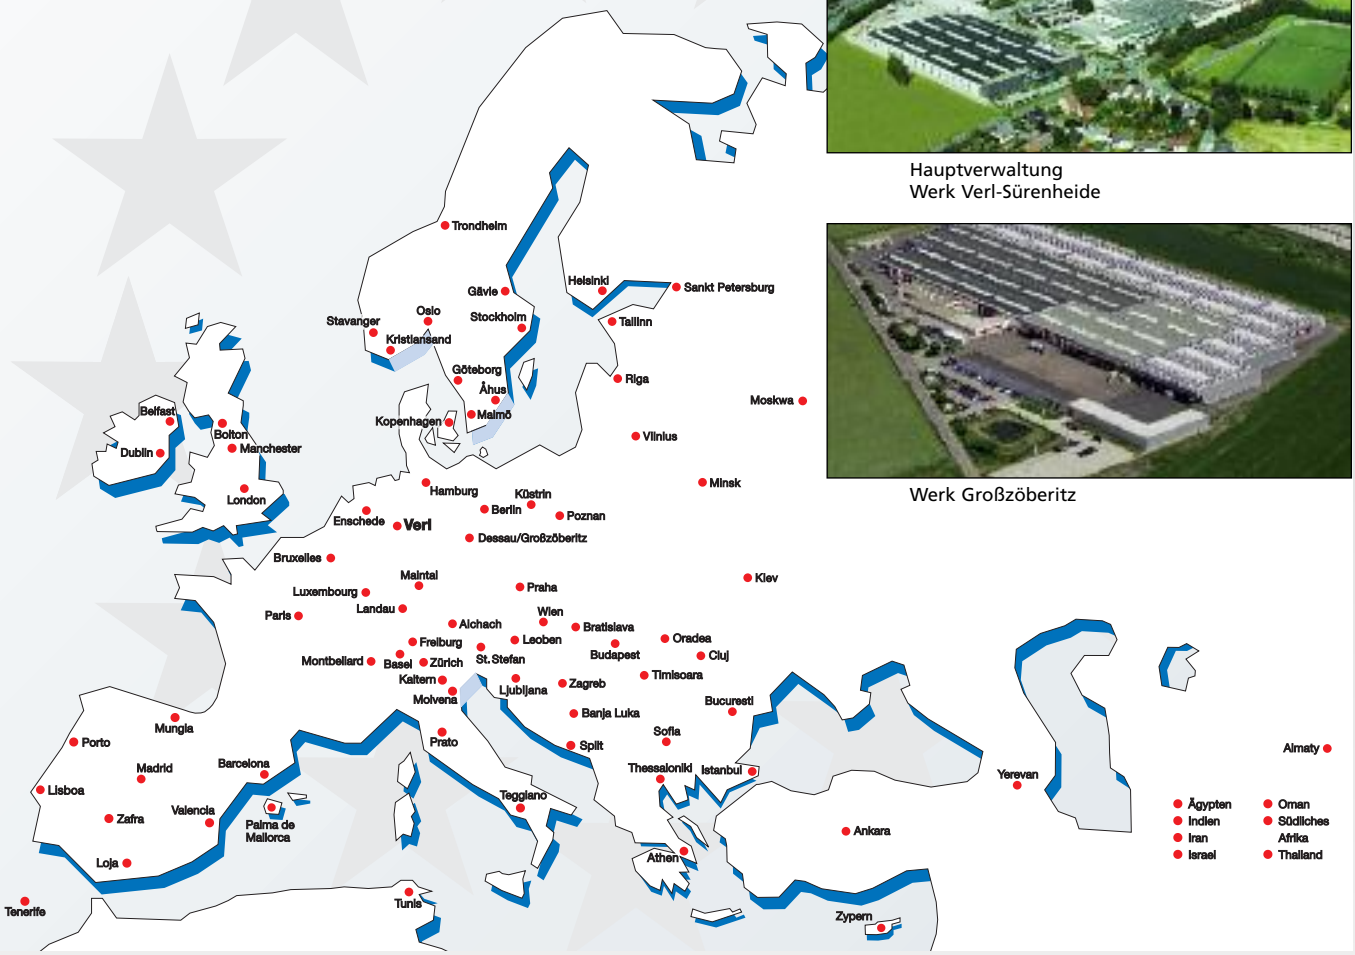

Internet: www.teckentrup.biz

Feuerschutztore und -türen | Rauchschutz-türen | Sicherheits-türen | Schallschutz-türen | Wärme-gedämmte Türen | Innentüren | Industrie Sectionaltore | Schiebetore | Faltschiebetore | Rolltore/ Rollgitter | CarTeck Garagen Sectionaltore | CarTeck Garagen Schwingtore

Technische Änderungen vorbehalten.
05/08/13 (D) 119.020
Die Produkt-Abbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen daher in der Ausstattung nicht unbedingt dem Standardangebot.

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup
Türen · Tore · Zargen