Teckentrup Mehrzwecktüren

WÄRMEGEDÄMMTE STAHLTÜREN FÜR INDUSTRIE, GEWERBE UND PRIVAT

Umwelt-Produkt-deklaration (EPD) für Multifunktions-türen durch ift Rosenheim bestätigt.

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup
Türen · Tore · Zargen

Sicherer Schutz vor Energieverlust

QUALITÄT AUS STAHL

Seit Jahrzehnten gehört Teckentrup auf dem Gebiet der wärmegedämmten Stahltüren zu den führenden Herstellern. Durch zukunftsweisende Neuentwicklungen und ständige Optimierungen konnten immer wieder entscheidende Verbesserungen in der Energieeinsparung erzielt werden.

Bei Raumabschlüssen mit unterschiedlichen Temperaturen, in erster Linie bei Außentüren, kommt es in der Regel zu Energieverlusten. Die doppelwandigen, wärmegedämmten Stahltüren von Teckentrup bieten effektiven Schutz. Eine ausgefeilte Konstruktion sowie erstklassige Material- und Verarbeitungsqualität sorgen für eine optimale Wärmedämmwirkung und machen die Türen besonders robust und sicher.

Ständige Qualitätsprüfungen im Rahmen der DIN ISO 9001 garantieren höchste Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
Teckentrup Multifunktionstüren sind ökobilanziert und somit die sichere Planungsgrundlage für nachhaltiges Bauen.

Wärmegedämmte Stahltür
MZD-HT 8 „Teckentrup"

...DOPPELWANDIG ISOLIERT

Massive Scharniere.
Stabile Stahlbänder mit Bandbolzen-Sicherung verankern das Türblatt oben und unten an der Bandseite.

Zusätzliche Sicherheit.
Ein oder mehrere stählerne Sicherungszapfen greifen zusätzlich in die Zarge ein und verhindern das Aufhebeln der Tür.

Umlaufende Dichtung.
Die vierseitige Dichtung aus verrottungssicherem EPDM Gummiprofil ist optimal wärmedämmend.
Alternativ können Schleifdichtungen oder absenkbare Bodendichtungen zum Einsatz kommen.

Wärmedämmung durch Mehrschichtenaufbau.
Optimaler Schutz durch doppelwandigen Aufbau aus Stahlblech, gefüllt mit hochwertigem Isoliermaterial.

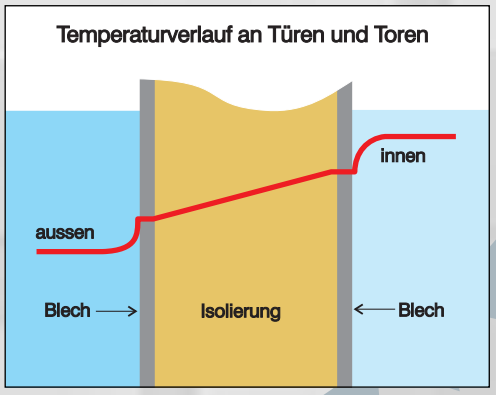

Mit Multifunktionsschutz

Wärmedämmung nach EN ISO 12567-1

Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1

Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627 (WK)/ DIN EN 1627 (RC)

Teckentrup Mehrzwecktüren bieten Multifunktionsschutz. Je nach Anforderung können verschiedene Schutzfunktionen kombiniert werden.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wärmegedämmte Stahltür MZD-HT 8 „Teckentrup“	6
Wärmegedämmte Stahltür MZD-1 „Teckentrup“	7
Wärmegedämmte Stahltür dw 42-1 „Teckentrup“	8
Wärmegedämmte Stahltür dw 42-2 „Teckentrup“	9
Wärmegedämmte Stahltür dw 52-1 „Teckentrup DF“	10
Wärmegedämmte Stahltür dw 52-2 „Teckentrup DF“	11
Wärmegedämmte Stahltür dw 62-1 „Teckentrup“	12
Wärmegedämmte Stahltür dw 62-2 „Teckentrup“	13
"Teckentrup" Pendeltür 1-flg. und 2-flg.	14
Baustellentür BT 42-1 „Teckentrup“	14
Variantenreiche Ausstattung	15
Programmübersicht	16

Optimale Wärmedämmung

FÜR ALLE BEREICHE, INNEN UND AUSSEN

Für die Außenanbindung werden die Türen seit dem 01.02.2010 nach Norm DIN EN 14351-1 gekennzeichnet.

Teckentrup wärmegedämmte Mehrzwecktüren aus Stahl, mit Multifunktionsschutz, kommen in nahezu allen industriellen, gewerblichen, kommunalen, landwirtschaftlichen und auch privaten Bereichen zum Einsatz.

Ausführungen in Stahl und Edelstahl sowie breitgefächerte Designvarianten ermöglichen die individuelle Anpassung an alle baulichen Anforderungen.
Unterschiedliche Verglasungsformen, Trafogitter und Lüftungsgitter erfüllen alle funktionellen und optischen Ansprüche.
Ausgefeilte Sicherheitsdetails, wie z.B. die Integration in Schließ- und Überwachungsanlagen, sorgen für zusätzlichen Schutz.

dw 62-2 „Teckentrup" in extremer Breite.

dw 52-1 „Teckentrup DF" als Fluchttür.

dw 42-2 „Teckentrup" mit Stoßplatten im Bodenbereich.

dw 52-1 und dw 52-2 „Teckentrup DF".

Auch in EDELSTAHL

In großer Auswahl

FÜR NEUBAU UND SANIERUNG

dw 62-2 „Teckentrup“ mit Oberblende.

dw 52-1 „Teckentrup DF“ in Edelstahl, 240er Korn geschliffen.

dw 62-2 „Teckentrup“ mit großflächigen Trafogittern im Türblatt und in der Oberblende.

Wärmegedämmte Stahltür MZD-HT 8 „Teckentrup"

- LINKS / RECHTS VERWENDBAR
- AUCH MIT VERGLASUNG

Mit Multifunktionsschutz

Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1, $U_D = 1{,}9\ W/(m^2 K)$

Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 39 dB*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 0,9 mm, 4-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Eckzarge, vierseitig, 2,0 mm dick mit vierseitiger Dichtung, 4 angeschweißte Mauer-Dübelanker je Seite, Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 1 Konstruktionsband mit Kugellager
- 1 Federband mit Bandhülse ohne Selbstschließung
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, Drücker fest drehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 1 Sicherungszapfen

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Feststellanlagen
- Drahtornamentglas oder ISO-Drahtornamentglas mit LM-Verglasungsrahmen
- Alu-Regenleiste

Größenbereich:
Breite: 750 – 1125 mm
Höhe: 1750 – 2125 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 1750	680 x 1711
750 x 1875	680 x 1836
750 x 2000	680 x 1961
800 x 1800	730 x 1711
800 x 1875	730 x 1836
800 x 2000	730 x 1961
875 x 1750	805 x 1711
875 x 1800	805 x 1761
875 x 1875	805 x 1836
875 x 2000	805 x 1961
875 x 2125	805 x 2086
1000 x 1875	930 x 1836
1000 x 2000	930 x 1961
1000 x 2125	930 x 2086
1125 x 2000	1055 x 1961
1125 x 2125	1055 x 2086

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Wärmegedämmte Stahltür MZD-1 „Teckentrup"

● AUCH MIT VERGLASUNG

Mit Multifunktionsschutz

Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1, $U_D = 1{,}9\ W/(m^2 K)$

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 0,9 mm, 4-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Eckzarge, vierseitig, 2,0 mm dick mit umlaufender Dichtung, 4 angeschweißte Mauer-Dübelanker je Seite, Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 1 Konstruktionsband mit Kugellager
- 1 Federband mit Bandhülse ohne Selbstschließung
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, Drücker fest drehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 1 Sicherungszapfen

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Bodendichtung
- Drahtornamentglas oder ISO-Drahtornamentglas mit LM-Verglasungsrahmen
- Alu-Regenleiste

Größenbereich:
Breite: 625 – 1125 mm
Höhe: 1750 – 2125 mm

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Wärmegedämmte Stahltür dw 42-1 „Teckentrup"

- MIT DÜNNFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE

Schnelle und einfache Montage, Serienmäßig Sichtmauerwerks-Montage

Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung

Nachträgliche Höhenregulierung

Mit Multifunktionsschutz

Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1, $U_D = 2{,}1\ W/(m^2 K)$

Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 43 dB*

Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627, WK2*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
42 mm dick, doppelwandig,
Blechdicke 1,0 oder 1,5 mm,
3-seitig gefälzt (Dünnfalz), flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Befestigung der Zarge durch Schraubmontage. Anzahl 3 Stck. je Seite, Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick, Blockzarge 2,0 mm und Umfassungszarge 1,5 mm dick

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, Drücker fest drehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 1 Sicherungszapfen

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Federband
- Drahtornamentglas oder ISO-Drahtornamentglas mit LM-Verglasungsrahmen
- Rechteckige Verglasung (Sondergröße)
- Rundverglasung max. Ø 600 mm mit Gummi-Klemmprofil oder Stahlrahmen
- Alu-Lüftungsgitter, Stahl-Trafogitter, Oberblende, Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter, Alu-Regenleiste

Größenbereich:
Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	680 x 1965
875 x 1875	805 x 1840
875 x 2000	805 x 1965
875 x 2125	805 x 2090
1000 x 2000	930 x 1965
1000 x 2125	930 x 2090
1125 x 2000	1055 x 1965
1125 x 2125	1055 x 2090
1250 x 2000	1180 x 1965
1250 x 2125	1180 x 2090
1250 x 2250	1180 x 2215

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Wärmegedämmte Stahltür dw 42-2 „Teckentrup"

- MIT DÜNNFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE

Schnelle und einfache Montage, Serienmäßig Sichtmauerwerks-Montage

Nachträgliche Höhenregulierung Bandprägung

Nachträgliche Höhenregulierung

Mit Multifunktionsschutz

Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1, $U_D = 2{,}0\ W/(m^2 K)$

Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 40 dB*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 oder 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Befestigung der Zarge durch Schraubmontage. Anzahl 3 Stck. je Seite, Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick, Blockzarge 2,0 mm und Umfassungszarge 1,5 mm dick

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 4 Konstruktionsbänder mit Kugellager
- Je Flügel 1 Sicherungszapfen

Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, Drücker fest drehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel

Standflügel:
- Mit verdecktem Türkantriegel, Verriegelung nach oben und unten

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Federband
- Drahtornamentglas oder ISO-Drahtornamentglas mit LM-Verglasungsrahmen
- Rechteckige Verglasung (Sondergröße)
- Rundverglasung max. Ø 600 mm mit Gummi-Klemmprofil oder Stahlrahmen
- Alu-Lüftungsgitter, Stahl-Trafogitter, Oberblende, Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter, Alu-Regenleiste

Größenbereich:
Breite: 1500 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1430 x 1965
1500 x 2125	1430 x 2090
1750 x 2000	1680 x 1965
2000 x 2000	1930 x 1965
2000 x 2125	1930 x 2090
2000 x 2500	1930 x 2465
2125 x 2125	2055 x 2090
2250 x 2250	2180 x 2215
2500 x 2500	2430 x 2465

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Wärmegedämmte Stahltür dw 52-1 „Teckentrup DF"

Auch in EDELSTAHL

- MIT DICKFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE

Mit Multifunktionsschutz

Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1, $U_D = 1{,}7\ W/(m^2 K)$

Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 42 dB*

Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627, WK2-WK4*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
52 mm dick, doppelwandig, Blechdicke: 1,0 mm oder 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dickfalz)

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. 3 Mauer-Dübelanker je Seite, Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick, Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß).

Beschläge:
- 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, Drücker fest drehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 3 Sicherungszapfen

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Federband
- Drahtornamentglas oder ISO-Drahtornamentglas mit LM-Verglasungsrahmen
- Rechteckige Verglasung (Sondergröße)
- Rundverglasung max. Ø 600 mm mit Gummi-Klemmprofil
- Alu-Lüftungsgitter, Stahl-Trafogitter, Oberblende, Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter, Alu-Regenleiste

Größenbereich:
Breite: 750 – 1350 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1958
875 x 1875	791 x 1833
875 x 2000	791 x 1958
875 x 2125	791 x 2083
1000 x 2000	916 x 1958
1000 x 2125	916 x 2083
1125 x 2000	1041 x 1958
1125 x 2125	1041 x 2083
1250 x 2000	1166 x 1958
1250 x 2125	1166 x 2083
1250 x 2250	1166 x 2208

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Wärmegedämmte Stahltür dw 52-2 „Teckentrup DF"

Auch in EDELSTAHL

- MIT DICKFALZ
- AUCH MIT VERGLASUNG UND OBERBLENDE

Mit Multifunktionsschutz

Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1, $U_D = 2{,}0\ W/(m^2 K)$

Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 42 dB*

*mit Zusatzausstattung

Technische Daten:

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
52 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm oder 1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dickfalz), mit Mittelanschlagprofil und Dichtung am Standflügel

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, 3 Mauer-Dübelanker je Seite, Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick, Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager
- Je Flügel 3 Sicherungszapfen

Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, Drücker fest drehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel

Standflügel:
- Mit verdecktem Türkantriegel, Verriegelung nach oben und unten

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Federband
- Drahtornamentglas oder ISO-Drahtornamentglas mit LM-Verglasungsrahmen
- Rechteckige Verglasung (Sondergröße)
- Rundverglasung max. Ø 600 mm mit Gummi-Klemmprofil
- Alu-Lüftungsgitter, Stahl-Trafogitter, Oberblende, Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter, Alu-Regenleiste

Größenbereich:
Breite: 1500 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 3000 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1958
1750 x 2000	1666 x 1958
2000 x 2000	1916 x 1958
2000 x 2125	1916 x 2083
2000 x 2500	1916 x 2458
2125 x 2125	2041 x 2083
2250 x 2250	2166 x 2208
2500 x 2500	2416 x 2458

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Wärmegedämmte Stahltür dw 62-1 „Teckentrup"

Auch in EDELSTAHL

- AUCH MIT VERGLASUNG
- AUCH MIT OBERBLENDE/OBERLICHT

Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung

Schnelle und einfache Montage, Serienmäßig Sichtmauerwerks-Montage

Nachträgliche Höhenregulierung

Technische Daten:

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 0,75/1,0/1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung

Zarge:
Eckzarge 1,5/2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Befestigung der Zarge durch Schraubmontage,
Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick, Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, Drücker fest drehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel
- 1 Sicherungszapfen

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Federband
- Drahtornamentglas oder ISO-Drahtornamentglas mit LM-Verglasungsrahmen
- Rechteckige Verglasung (Sondergröße)
- Rundverglasung max. Ø 500 mm mit Stahl- oder Edelstahlring
- Alu-Lüftungsgitter, Stahl-Trafogitter, Oberblende, Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter, Alu-Regenleiste

Größenbereich:
Breite: 625 – 1500 mm
Höhe: 1750 – 4000 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
750 x 2000	666 x 1961
875 x 1875	791 x 1836
875 x 2000	791 x 1961
875 x 2125	791 x 2086
1000 x 2000	916 x 1961
1000 x 2125	916 x 2086
1125 x 2000	1041 x 1961
1125 x 2125	1041 x 2086
1250 x 2000	1166 x 1961
1250 x 2125	1166 x 2086
1250 x 2250	1166 x 2211

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Mit Multifunktionsschutz

Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1, $U_D = 1{,}6\ W/(m^2 K)$

Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 37 dB*

Einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC2, RC3, RC4*

*mit Zusatzausstattung

***Eckzarge TSM für mörtelfreie Schnellmontage**



Gilt auch auch für dw 62-2 „Teckentrup".

Wärmegedämmte Stahltür dw 62-2 „Teckentrup"

Auch in EDELSTAHL

- AUCH MIT VERGLASUNG
- AUCH MIT OBERBLENDE/OBERLICHT

Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung

Schnelle und einfache Montage, Serienmäßig Sichtmauerwerks-Montage

Nachträgliche Höhenregulierung

Mit Multifunktionsschutz

Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1, $U_D = 1{,}6\ W/(m^2 K)$

Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw ca. 38 dB*

Einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC2, RC3, RC4*

*mit Zusatzausstattung

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauwand

Türblatt:
62 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 0,75/1,0/1,5 mm, 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung

Zarge:
Eckzarge 1,5/2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Befestigung der Zarge durch Schraubmontage.
Sonderausstattung: Gegenzarge 1,5 mm dick, Block- und Umfassungszarge 2,0 mm dick

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)

Beschläge:
- 4 KO-Bänder mit Kugellager
- Je Flügel 1-3 Sicherungszapfen

Gangflügel:
- Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht
- Kunststoff-Drückergarnitur, schwarz, Drücker fest drehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel

Standflügel:
- verdeckter Türkantriegel/aufliegendem Türkantriegel, Verriegelung nach oben und unten

Sonderausstattungen:
- Drücker-/Wechselgarnituren
- Panikschlösser
- Obentürschließer nach DIN EN 1154
- Federband
- Drahtornamentglas oder ISO-Drahtornamentglas mit LM-Verglasungsrahmen
- Rechteckige Verglasung (Sondergröße)
- Rundverglasung max. Ø 500 mm mit Stahl- oder Edelstahlring
- Alu-Lüftungsgitter, Stahl-Trafogitter, Oberblende, Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter, Alu-Regenleiste

Größenbereich:
Breite: 1500 – 3000 mm
Höhe: 1750 – 4000 mm

Normgrößen:

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x Höhe	Lichte Durchgangsmaße Breite x Höhe
1500 x 2000	1416 x 1961
1500 x 2125	1416 x 2086
1750 x 2000	1666 x 1961
2000 x 2000	1916 x 1961
2000 x 2125	1916 x 2086
2000 x 2500	1916 x 2461
2125 x 2125	2041 x 2086
2250 x 2250	2166 x 2211
2500 x 2500	2416 x 2461

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

„Teckentrup" Pendeltür 1-flg. und 2-flg.

Auch in EDELSTAHL

● WAHLWEISE MIT VERGLASUNG

Technische Daten:

Einbau in:
Mauerwerk, Beton, Leichtbauständerwand

Türblatt:
40 mm dick, feuerverzinktes Feinblech bzw. Edelstahl marmoriert/240er Korn, Isolierung Wabenfüllung

Zarge:
Eckzarge 2,0 mm Stahlblech bzw. Edelstahlblech 240er Korn,
Sonderausstattung:
Block- oder Umfassungszarge, Edelstahl

Oberfläche:
Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), Ausführung in Edelstahl

Beschläge:
- Pendeltürbänder, doppelseitig wirkend

Sonderausstattungen:
- Alu-Stoßgriff L = 350 mm (einseitig) incl. Vorrichtung
- Treibriegelschloss für PZ-Aufnahme mit 2 Verriegelungsstangen (Stahl verzinkt)
- Treibriegel mit verdeckt liegenden Treibriegelstangen mit seitlich schwenkbaren Griff (Fuhr)
- Fuhr abschließbar, vorgerichtet für PZ 30.5

Größenbereich 1-flg.:
Breite: 750 – 1250 mm
Höhe: 1875 – 2250 mm
Größenbereich 2-flg.:
Breite: 1500 – 2500 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x H, 1-flg.	Bestellmaße/ Baurichtmaße Breite x H, 2-flg.
750 x 1875	1500 x 1750
875 x 2000	2000 x 2000
1000 x 2000	2125 x 2125
1125 x 2125	2250 x 2250
1250 x 2250	2500 x 2500

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste

Baustellentür BT 42-1 „Teckentrup"

● AUCH IN EINBRUCHHEMMEND WK2

Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Spezialprospekt.

Technische Daten:

Einbau in:
alle Wandarten

Türblatt:
42 mm dick, doppelwandig, Blechdicke 1,0 mm, 4-seitig gefälzt (Dünnfalz)

Zarge:
Zarge mit angebauten Spannspindeln oben, untere Verankerung über Verankerungslöcher für leichten Ein- und Ausbau

Oberfläche:
Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahlblech

Beschläge:
- Sicherheitsschloss pz-gelocht
- Drückergarnitur
- Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln
- Sicherungswinkel im Schlossbereich
- 1 Sicherungszapfen

Größenbereich:
Breite: 830 – 1130 mm
Höhe: 1890 – 2070 mm

Normgrößen:
Breite: 850 x 1900 mm
Für lichte Maueröffnung von 830 x 1890 bis 1130 x 2070 mm

Weitere Beschlags- und Zusatzausstattung nach Technischem Blatt oder aktueller Preisliste.

Variantenreiche Ausstattung

ATTRAKTIVE OPTIKEN – GROSSE AUSWAHL

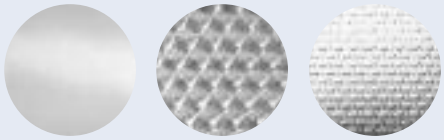

Geschliffen Marmoriert Leinen

Dekorativ
Türen aus Edelstahl mit ausdrucksstarken Oberflächenstrukturen setzen ganz besondere Akzente. Zur Auswahl stehen geschliffene Varianten mit verschiedenen Prägemustern.

Mehrzwecktüren gibt es wahlweise mit Dünn- oder Dickfalz.

Formschöne Drücker- und Wechselgarnituren aus Kunststoff, Aluminium und Edelstahl erfüllen alle Anforderungen an Funktion und Ergonomie.

Drückergarnitur Standard schwarz, Kurzschild und Rosette

Drückergarnitur Standard, Kurzschild und Rosette, z.B. in Rot bzw. Blau

Hochwertige Drücker- und Wechselgarnitur in eleganter Edelstahlausführung

Technische Details für höchste Funktionalität
Die vielen technischen Details und Sonderausstattungen sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren höchste Funktionalität und Zuverlässigkeit.
Problemlos lassen sich die Teckentrup Mehrzwecktüren in eine Schließ- und Überwachungsanlage einbinden.

Sicherungszapfen verhindern das Aufhebeln der Tür

Verdeckt liegender Kabelübergang

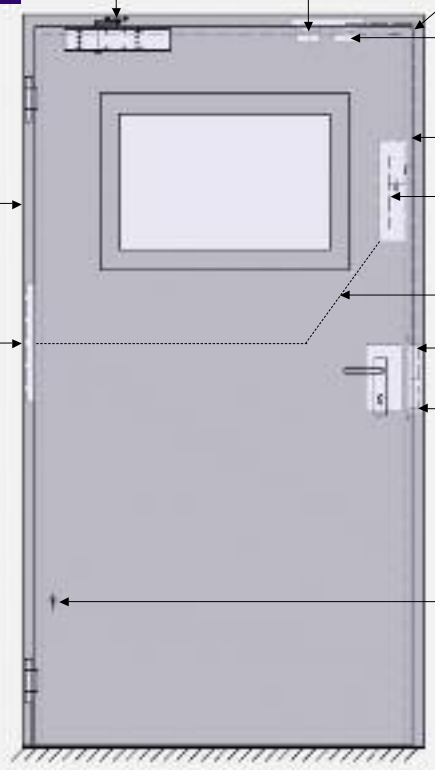

Teckentrup Türen · Tore · Zargen

Programmübersicht Mehrzwecktüren

Das Programm der wärmegedämmten Mehrzwecktüren umfasst optional zusätzliche Schutzfunktionen wie Einbruchhemmung für die Widerstandsklassen RC 2/WK 2 bis RC 4/WK 4 sowie Schalldämmung bis zu 43 dB.

Je nach baulicher Situation und Designanspruch stehen die Ausführungen in Edelstahl zur Verfügung, außerdem moderne Verglasungsvarianten, Trafogitter, Lüftungsgitter, Oberblenden mit und ohne Glas.

Produkt	Größenbereich in mm Breite / Höhe	Blattdicke, Blechdicke	Wärmedämmwert U_D geprüft nach EN ISO 12567-1	Geprüft als einbruchhemmend nach DIN ENV 1627 (WK) und DIN EN 1627 (RC)	Geprüft als schalldämmend nach DIN 52210/ EN 20140/717-1	Eckzarge	Gegenzarge	Umfassungszarge
Stahltür MZD-HT 8 „Teckentrup", Dünnfalz	B 750 – 1125 H 1750 – 2125	42 mm 0,9 mm	1,9 W/(m²K)		•	•	•	
Stahltür MZD-1 „Teckentrup", Dünnfalz	B 625 – 1125 H 1750 – 2125	42 mm, 0,9 mm	1,9 W/(m²K)			•	•	•
Stahltür dw 42-1 „Teckentrup", Dünnfalz	B 625 – 1250 H 1750 – 2500	42 mm, 1-1,5 mm	2,1 W/(m²K)	WK 2 bis 1250 x 2500 mm	•	•	•	•
Stahltür dw 42-2 „Teckentrup", Dünnfalz	B 1500 – 2500 H 1750 – 2500	42 mm, 1-1,5 mm	2,0 W/(m²K)		•	•	•	•
Stahltür dw 52-1 „Teckentrup DF", Dickfalz	B 750 – 1350 H 1750 – 3000 mit Oberblende H bis 3500 mm	52 mm, 1-1,5 mm	1,7 W/(m²K)	WK 2 bis 1375 x 2500 mm WK 3 / WK 4 bis 1500 x 3000 mm mit Oberblende H bis 3500 mm	•	•	•	•
Stahltür dw 52-2 „Teckentrup DF", Dickfalz	B 1500 – 3000 H 1750 – 3000 mit Oberblende H bis 3500 mm	52 mm, 1-1,5 mm	2,0 W/(m²K)		•	•	•	•
Stahltür dw 62-1 „Teckentrup", Dünnfalz	B 625 – 1500 H 1750 – 4000	62 mm, 0,75/1,0/1,5 mm	1,6 W/(m²K)	RC 2 bis RC 4 bis 1500 x 3000 mm	•	•	•	•
Stahltür dw 62-2 „Teckentrup", Dünnfalz	B 1500 – 3000 H 1750 – 4000	62 mm, 0,75/1,0/1,5 mm	1,6 W/(m²K)	RC 2 bis RC 4 bis 3000 x 3000 mm	•	•	•	•

Außerdem im Programm Baustellentüren

...mit Verglasung, Oberblende, Trafogitter

Teckentrup Trafogitter entsprechen der „Stochersicherheit“ nach DIN-VDE 0470 Teil 1 bzw. EN 60529 und „Schlagbeanspruchung“ nach DIN-VDE 0670, Teil 611 bzw. EN 61330.

Blockzarge	Mauerwerk-wand	Betonwand	Porenbeton-wand	Leichtbau-wand	Rechteckverglasung	Rund-verglasung	Rauten-verglasung	Stahl Trafogitter	Oberblende, Oberlicht
	•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•	•		•	•

Alles aus einer Hand

● INNOVATIV ● FLEXIBEL ● ZUVERLÄSSIG

Im Mittelpunkt stehen unsere Kunden
Neben innovativen, eigenen Entwicklungen, hochwertiger Produktqualität und Flexibilität bei der Erstellung von technischen Sonderlösungen, bieten wir unseren Kunden ein umfassendes Servicepaket, das sich jederzeit den Anforderungen und Wünschen anpasst.

- Individuelle Planung und Objektberatung
- Betreuung vor Ort auf der Baustelle durch unsere Außendienstmitarbeiter
- Schnelle, flächendeckende Auslieferung
- Prüfung und Wartung
- Unterstützung durch Produkt- und Montageschulungen

Bei Teckentrup steht Kundenzufriedenheit jederzeit im Vordergrund.

Fachgerechte Betreuung vor Ort ermöglicht reibungslose Projektabläufe.

Standard- oder individuelle Konzepte – wir entwickeln in Abstimmung mit unseren Kunden optimale Lösungen.

Modernste Fertigungsanlagen bürgen für gleichbleibend hohen Qualitätsstandard.

Hohe Flexibilität in Logistik und Transport sichert kurze Lieferzeiten.

Einfach und sicher geplant
Der Teckentrup Planungsordner für Architekten enthält alle technischen Daten, Zeichnungen und Ausschreibungstexte der Teckentrup Produkte Türen, Industrietore und Garagentore. Planer finden mit einem Griff, was sie brauchen.
Alle Daten stehen auch online zur Verfügung.

www.teckentrup.biz

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup existiert seit 1932 und zählt mit seinen Produktionswerken in Verl-Sürenheide (Hauptverwaltung) und Großzöberitz zu den größten Herstellern von Türen und Toren in Europa.
Viele Standorte in Deutschland sowie weitere Partner in Europa und Übersee schaffen eine wirtschaftliche Infrastruktur, die alle Ansprüche an Flexibilität und Kundennähe erfüllt.
Von der Idee zur Innovation, vom Entwurf zur praktischen Umsetzung, geschieht alles unter „einem Dach".
Motivierte und engagierte Mitarbeiter, modernste CAD-Technik und computergesteuerte Fertigungssysteme sind die Garanten für eine sichere Zukunft.

Für alle Bereiche finden Sie in unseren Produktprospekten ausführliche Informationen. Einfach im Internet unter www.teckentrup.biz downloaden oder anfordern.

Teckentrup Türen: Das Gesamtprogramm im Überblick

Feuer- und Rauchschutztüren

Sicherheitstüren

Schallschutztüren

Mehrzwecktüren

Innentüren

Europaweit...

...ERREICHBAR FÜR UNSERE KUNDEN

Hauptverwaltung
Werk Verl-Sürenheide

Werk Großzöberitz

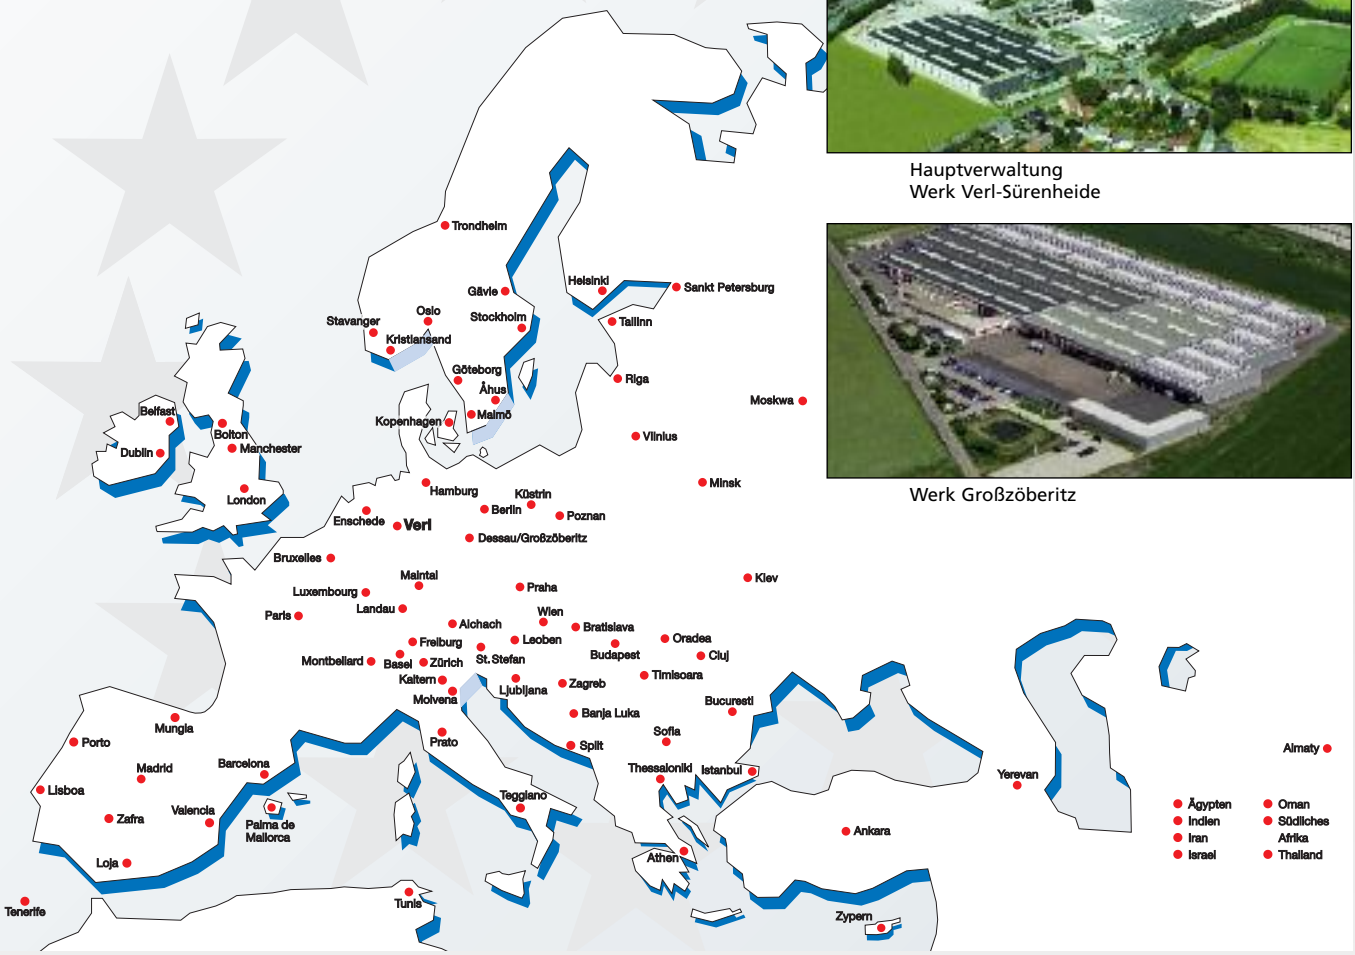

Internet: www.teckentrup.biz

Feuerschutztore und -türen | Rauchschutz-türen | Sicherheits-türen | Schallschutz-türen | Wärme-gedämmte Türen | Innentüren | Industrie Sectionaltore | Schiebetore | Faltschiebetore | Rolltore/ Rollgitter | CarTeck Garagen Sectionaltore | CarTeck Garagen Schwingtore

Technische Änderungen vorbehalten.
05/08/13 (D) 119.014
Die Produkt-Abbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen daher in der Ausstattung nicht unbedingt dem Standardangebot.

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

Teckentrup
Türen · Tore · Zargen