Rollgitter
TG-A, TG-S, TG-E, TG-V und TG-X

Textbeispiel

Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben.
Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten entnehmen.
Stand 01.05.2014

Position	Stückzahl	Gegenstand		Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		Rollgitter, gerade Wabe, aus walzblanken Aluminiumprofilen, mit verzinktem Abschlusswinkel und Konsolen, Wickelwelle grundiert.			
		Fabrikat:	Teckentrup oder gleichwertig. Rollgitter gerade Wabe 185, Aluminium		
		Antrieb:	Aufsteckantrieb 400 V Drehspannung, IP54, Nothandkurbel und integrierter Fangvorrichtung, TÜV geprüft, wartungsfrei.		
		Steuerung:	in der Grundausführung, Steuerspannung 24 V Sicherheitskleinspannung, Schutzart IP65, 60% ED, „Tor zu“ in Totmannschaltung (Dauerdruck) mit Druck-tastern „Auf-Halt-Zu“ betriebsfertig verkabelt und mit CEE-Stecker.		
		Montage:	Hinter der Öffnung, auf Beton, sämtliche Befestigungselemente, auf das Baukörpermaterial abgestimmt, beiliegend.		
		Bestellgröße:	Bestellmaße:___mm Breite und ___mm Höhe		
		Bestell-angaben:	Wand- und Sturzdicke (Beton ___mm / Mauerwerk ___mm), Sturzhöhe ___mm, seitlicher Platz rechts ___mm, links ___mm		

Technische Daten

Produkt: **Rollgitter**
(Profile aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Aluminium)

Einbau in: Wände aus:
- Mauerwerk mind. 120 mm
- Beton mind. 150 mm
- Stahl
- Porenbeton nur mit Stahleinfassung mind. 200 mm
- Holz mind. 240 mm

Größenbereich: Bestellmaße
Breite: 1000 - 12000 mm
Höhe: 1000 - 8000 mm
Tore bis 18.000 mm auf Anfrage lieferbar.

Torpanzer: Torpanzer, bestehend aus scharnierartig miteinander verbundenen Waben aus Stahl verzinkt oder Aluminium.

Profile:
- Aus Flach-Material.
  Gerade oder gebogene Wabe. Axiale Gleitstücke aus verschleißfestem Kunststoff (TG-A , TG-S, TG-E, und TG-V)
- Aus Flachrund-Material. Gerade Wabe mit Querstab. (TG-X)

Oberfläche:
- Stahl verzinkt.
- Aluminium walzblank.
- Aluminium walzblank, durch Edelstahl-Verbinder verstärkt.
- Edelstahl blank V2A.

Abschlussprofile: Verzinkter Stahlwinkel bei Ausführung Stahl und Aluminium. Edelstahlwinkel bei Ausführung Edelstahl. Stranggepresstes Abschlussprofil aus Aluminium bei TG-X.

Führungsschienen: Stabile Stahlprofile mit verschleißfesten, leicht auswechselbaren Kunststoffführungen.

Wickelwelle: Grundiertes Stahlrohr mit beidseitig eingeschweißten Wellen für Antriebs-, Fangvorrichtungs- oder Lageraufnahme.

Konsolen: Aus verzinktem Stahl. Auf Wunsch mit Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109.

Verriegelung: Serienmäßig mit automatischer Hochschiebesicherung.
Auf Wunsch:
Sämtliche Verschlüsse über Sicherheitsschalter mit der Torsteuerung verbunden.
- über zwei Riegelstangen innen abschließbares Abschlussprofil mit PZ-Zylinder.
- über zwei Riegelstangen innen und außen abschließbares Abschlussprofil mit PZ-Zylinder.

Antriebe: Aufsteckantrieb mit integrierter Fangvorrichtung oder Kettenantrieb mit separater Fangvorrichtung und elektr. Zwangstrennung, Drehspannung 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 54, mit Nothandkurbel TÜV geprüft. Andere Sonderspannungen, Schutzarten oder Notbetätigungen auf Anfrage.

Steuerungen: Für Aufsteck- und Kettenantriebe, betriebsfertig verkabelt und mit CEE-Stecker. In der Grundausstattung und als Totmann-Steuerung ausgeführt, aufrüstbar mit:
- Selbsthaltung „ZU“ in Verbindung mit einer Schließkantensicherung.
- Funkfernsteuerung.
- Automatischer Zulauf (mit Ampeln)
- Einzugssicherung

Zubehör für Steuerungen:
- Automatischen Zulauf (mit Ampeln) (Zusätzliche Lichtschranken im Bereich des Torlaufs empfohlen).
- Ampelsteuerung/Gegenverkehr
- Digitaler Induktionsschleife.

Ohne Schließkantensicherung:
in der Grundausführung, Steuerspannung 24 V Sicherheits-Kleinspannung, Schutzart IP 65, „Tor zu“ und „Tor auf“ in Totmannschaltung (Dauerdruck), Drucktastern „Auf-Halt-Zu“.
LCD-Monitor zur Einstellung erforderlich!

Mit Schließkantensicherung:
selbstüberwachende Schließkantensicherung, Steuerspannung 24 V Sicherheitskleinspannung, Schutzart IP 65, „Tor zu“ und „Tor auf“ in Selbsthaltung.
Im Sturzbereich sind die Einzugstellen mit überwachten Lichtschranken nach Sicherheitskategorie II beidseitig gesichert.
Standardmäßige Funktionen:
- Automatischen Zulauf (mit Ampeln) (Zusätzliche Lichtschranken im Bereich des Torlaufs empfohlen).
- Ampelsteuerung (Gegenverkehr und Einbahnverkehr).

Sonderausstattungen: Feststehendes Seitenteil mit eingebauter Tür.
Drehbares Seitenteil mit eingebauter Tür.
Panzerverkleidung aus:
- verzinktem Stahlblech
- Aluminium natur
- andere Ausführungen auf Anfrage. Schräglaufender Stahlwinkel, dem Fußboden angepasst. Seitliche oder Dachmontagen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Rollgitter

TG-A, TG-S, TG-E, TG-V und TG-X

Detaillierte Einbauvarianten-Übersicht siehe Planungs-, Einbaudaten für Rolltore und Rollgitter.

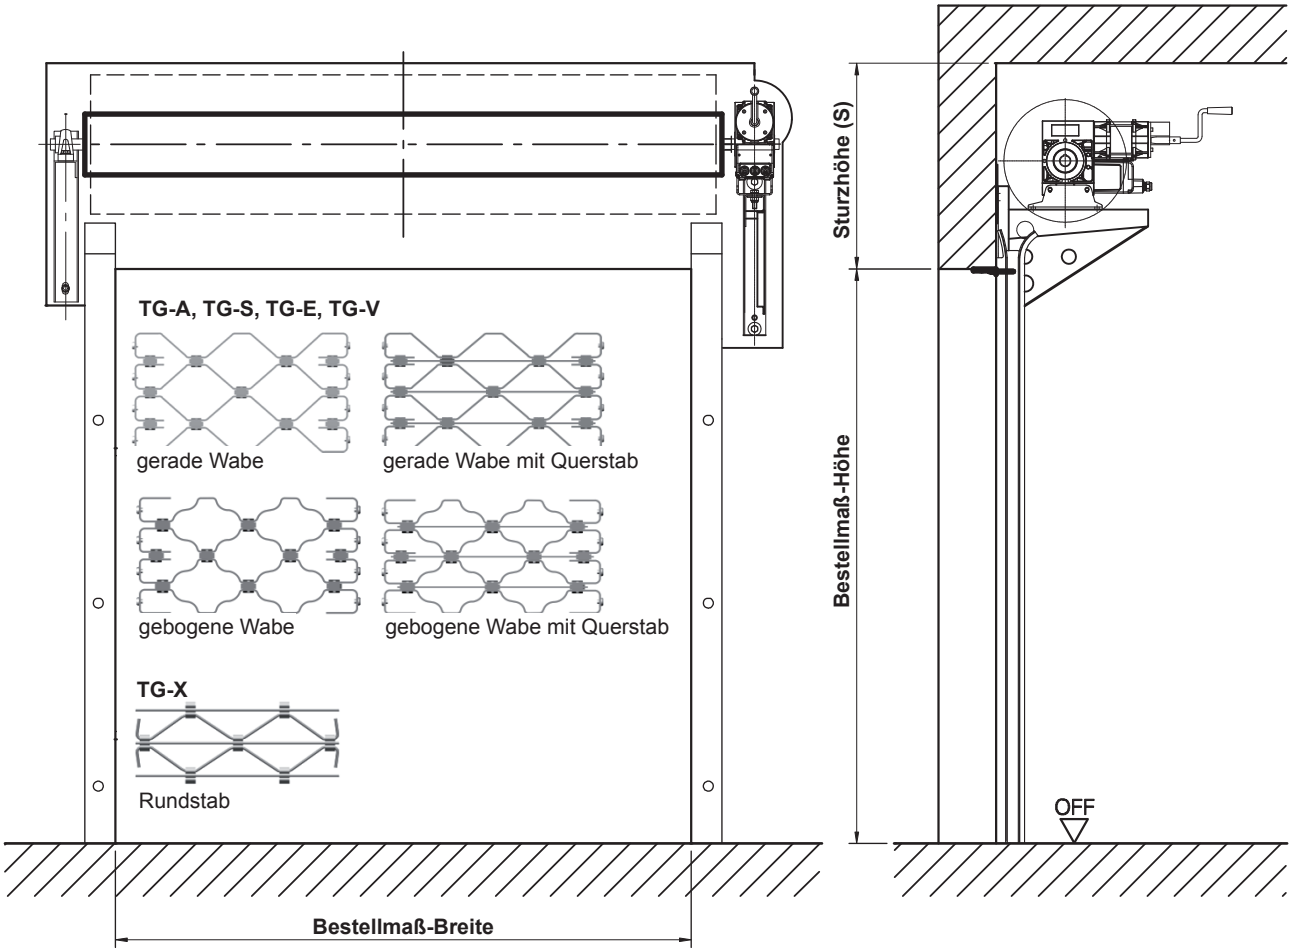

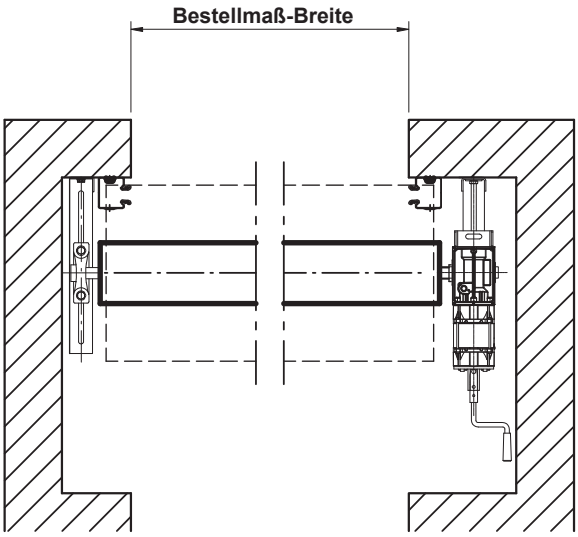

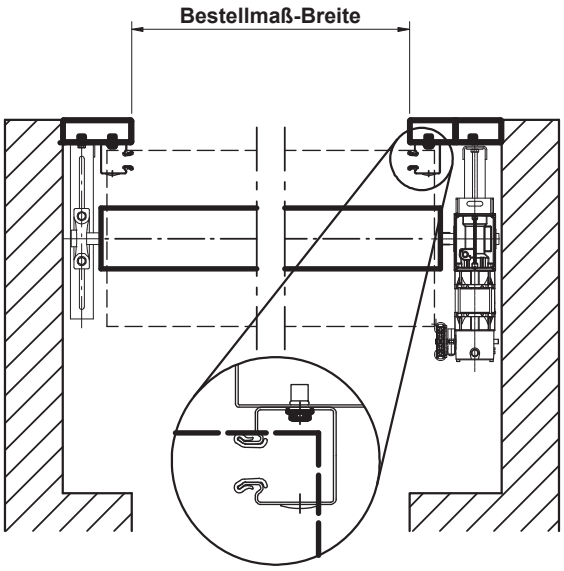

Weitere Unterlagen:
Die genauen Maße für die seitlichen Anschläge und den Sturzanschlag finden Sie in unseren Einbaudaten für Rolltore und Rollgitter.
Sie erhalten für jedes Tor individuelle, bemasste Montagezeichnungen.
Bei außergewöhnlichen Anschlagarten sprechen sie mit uns